




Double-break, single pole

Caractéristiques techniques :

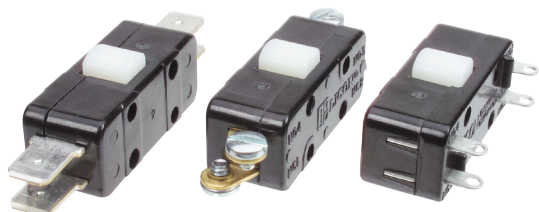

Mécaniques			
pré-course	1,27 mm max	durée de vie	1,000,000 cycles
course	0,38 mm minimum	actionnement	momentané
force d'actionnement	2,2 Newtons		
Electriques			
Rigidité diélectrique mini.	1000 VAC, 60 secondes	Pouvoirs de coupure	28 VDC resistif; 15A
Résistance de contact initiale	25 mΩ		250 VAC, 10A
Résistance d'isolement	1 GΩ à 500 VDC	Type de contact	NONF (forme Z)
Physiques et environnementales			
Degré de protection	IP40	Matériau actionneur	Inox
Température d'utilisation	-55°C à +135°C		

toutes les dimensions sont en millimètres et pouces

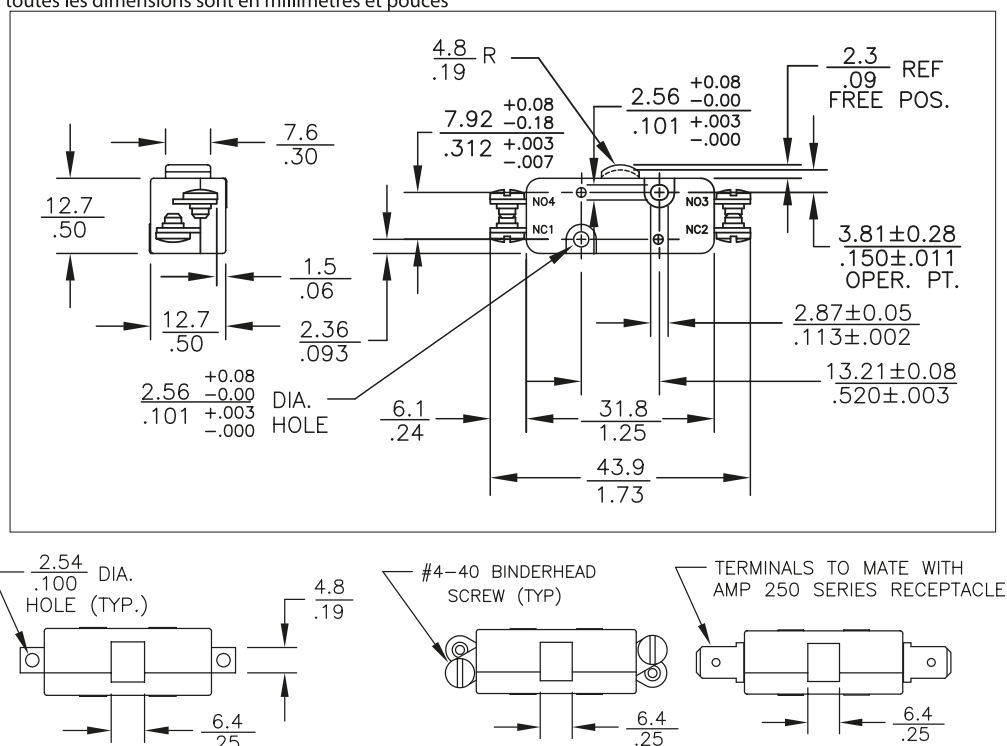

Guide des références :

11-



Leviers (option)

71-1040 Levier à galet

71-2010 Bouton poussoir

104 Cosses à souder latérales

204 à Vis

304 Cosses à souder ventrales

504 Faston

Version