

Boutons sensitifs de sécurité • NO ou NC • lumineux

AVANTAGES FONCTIONNELS

technologie **capacitive**

IP67 et IK10


versions lumineuses

momentané ou maintenu

contact NO ou NC

câblage spécifique sur demande

logo gravé laser spécifique sur demande

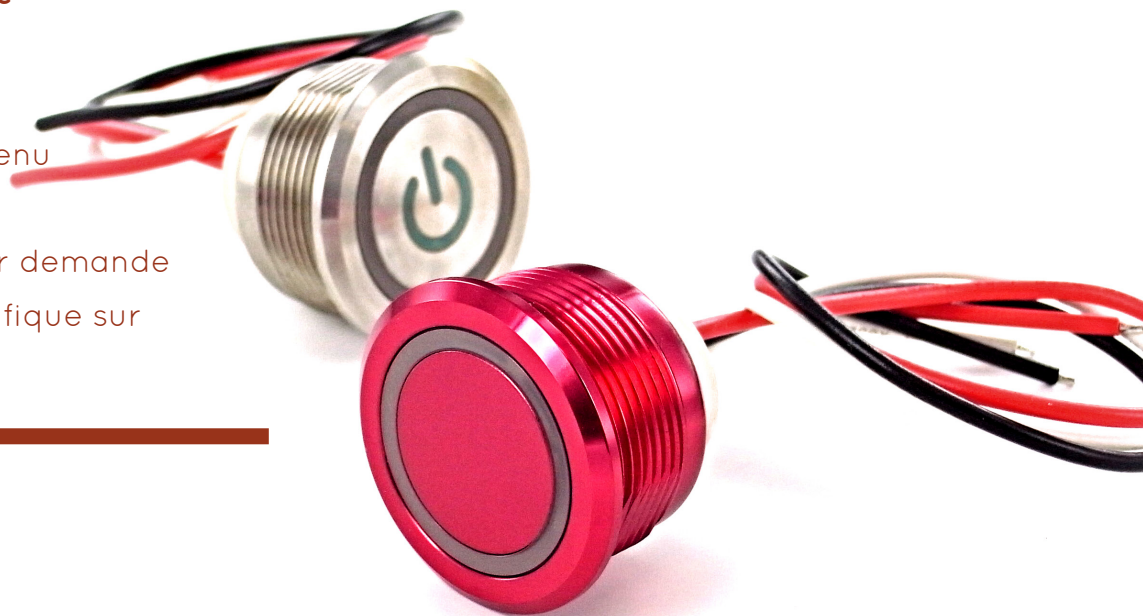

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Courant : 1,5A, de 9 à 24 Vdc

Résistance de contact : 65 mΩ max

Durée de vie électrique : 10.000.000 cycles, nominale

Consommation :

Actif 1,5mA

En veille 2,8uA

Consommation LED : 20 mA max

Résistance ESD : 2kV (modèle corps humain)



CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement = de -40°C à +85°C

Résistance à l'impact IK10

Étanche en façade IP67



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Durée de vie mécanique : 10.000.000 cycles mini.

Matériau base : PC

Matériau corps : voir référenceur page suivante

Matériau touche : voir référenceur page suivante



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Perçage panneau typique : selon version

Épaisseur panneau : de 0,5 à 4,5mm

Couple de serrage max écrou : 11,5 Kgf/cm

Série ECxM

Boutons sensitifs de sécurité • NO ou NC • lumineux

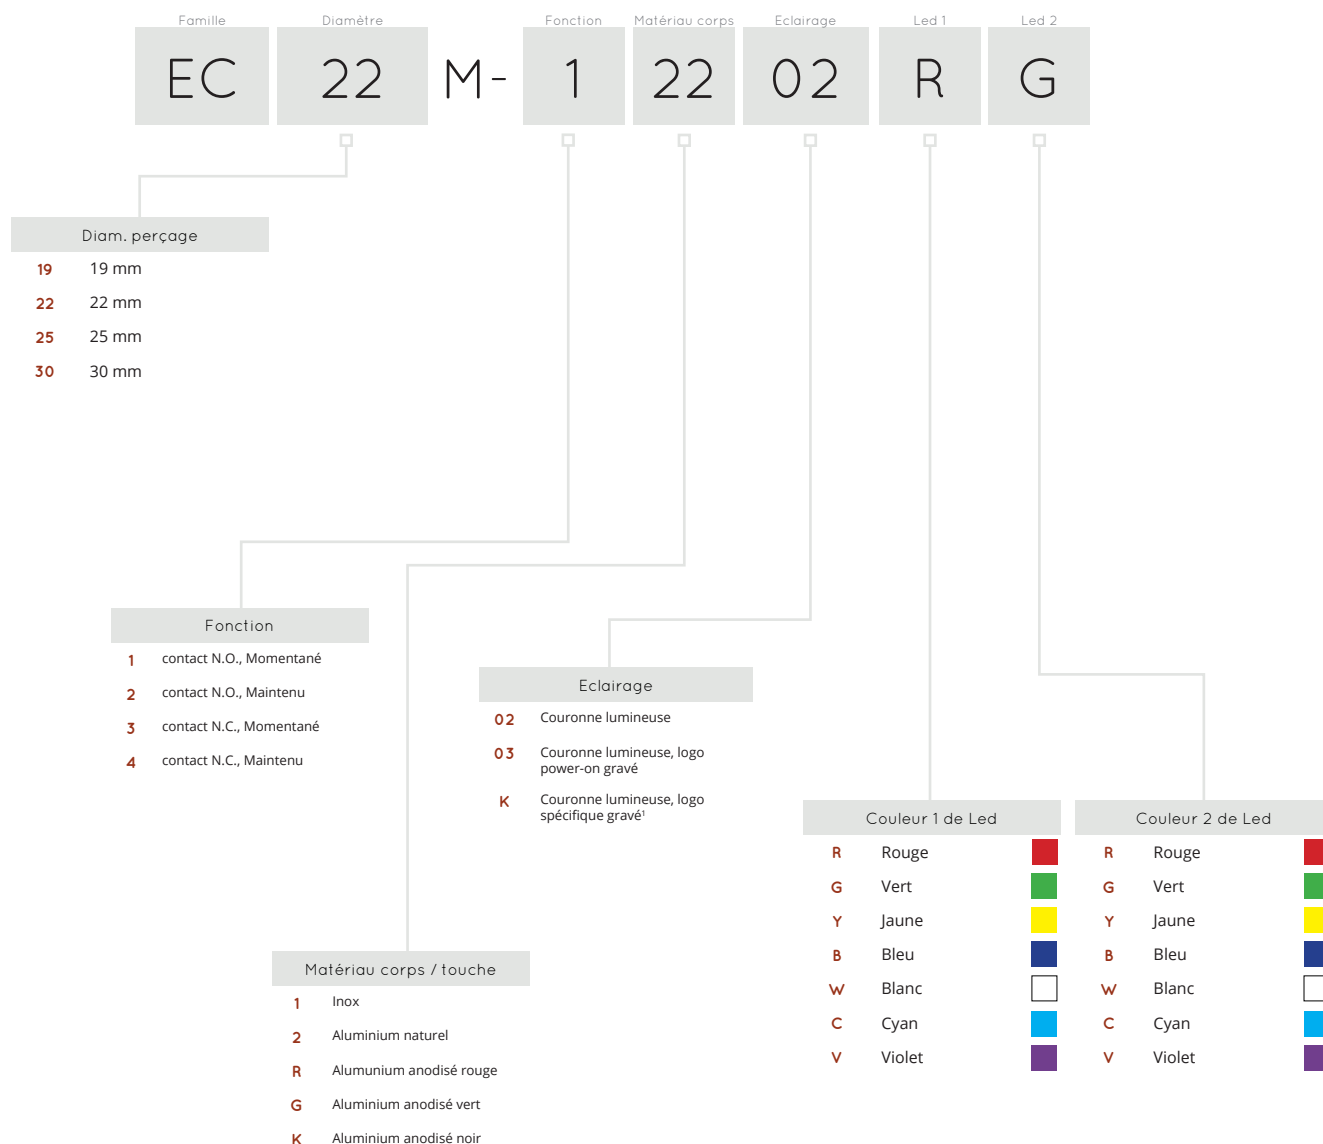

   PROPOS DE CETTE S  RIE

¹ service    U.DESIGN : logo grav   au laser sp  cifique sur demande, marquage sp  cifique sur demande.


Nos boutons sont livr  s en standard avec   crou hexagonal en laiton nick  l   et joint d  tanch  it  .

POUR VOS DEMANDES
SP  CIFIQUES,   CRIVEZ-NOUS :
SALES@KYNOPPE.COM

Série ECxM


Boutons sensitifs de sécurité • NO ou NC • lumineux

INTÉGRATION ELECTRIQUE TYPIQUE

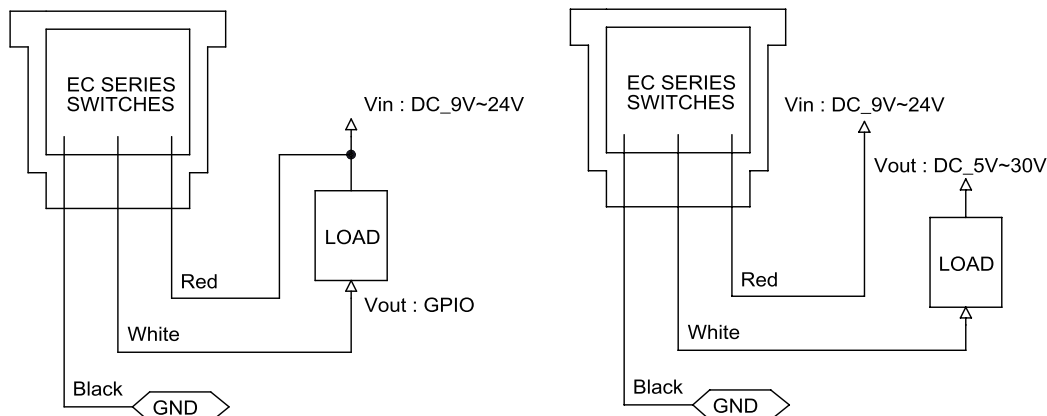

EXEMPLES DE CONFIGURATION

DIA 22 - ALUMINIUM ROUGE - LUMINEUX ROUGE / VERT

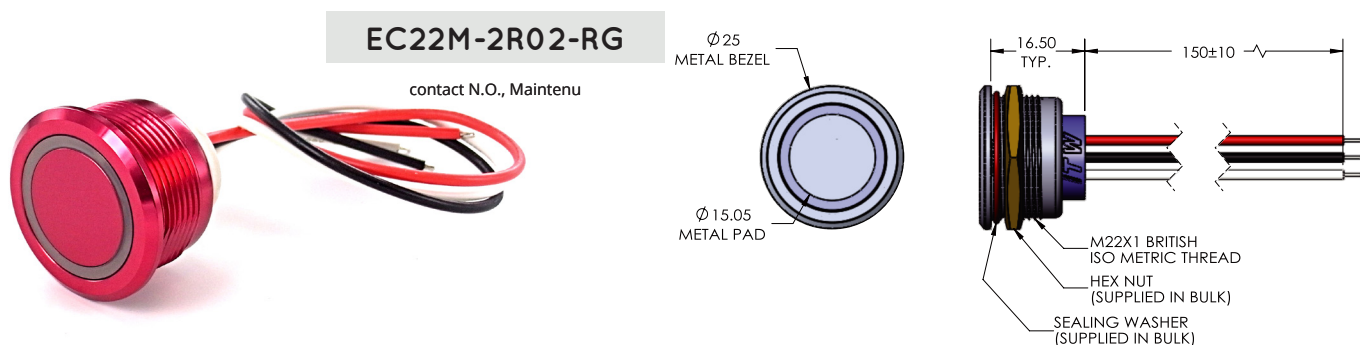

DIA 22 - INOX - LUMINEUX ROUGE / BLEU

