Série SOIN_F

INDICATEURS À LED • CONNEXION À FILS • ø6 • ø8 • ø10 • ø12



AVANTAGES FONCTIONNELS

aspect chromé brillant, mat ou noir

connexion sortie à fils

alimentation de 2V à 220V

étanchéité IP67

câblage spécifique sur demande

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation LED	Tension d'Utilisation	Courant Typique
2 VDC (SANS RÉSISTANCE)	1,8 à 2,5 VDC	20 mA
6 VDC	5,8 à 6,5 VDC	20 mA
12 VDC	10,8 à 13,2 VDC	20 mA
24 VDC	21,6 à 26,4 VDC	20 mA
110 VAC	99 à 121 VAC	6 mA
220 VAC	207 à 253 VAC	3 mA

Tension inverse max : 5 V

Schéma elec. LED : 

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement = de -40°C à +85°C

Durée de vie LED typique : 50.000 heures

Degré de protection : IP67
Résistance aux chocs : IK10

Angle de vision : de 30 à 100°

CARACTÉRISTIQUES VISUELLES

Couleur de Led			Intensité Manifeste	Intensité Halo
R	Rouge		7500 mcd	2000 mcd
G	Vert		4100 mcd	250 mcd
Y	Jaune		2500 mcd	350 mcd
B	Bleu		1300 mcd	300 mcd
W	Blanc		1900 mcd	**200 mcd**

L'intensité lumineuse sera réduite si la tension appliquée est inférieure à l'alimentation de référence de la LED.

Série SOIN_F

INDICATEURS À LED • CONNEXION À FILS • ø6 • ø8 • ø10 • ø12

RÉFÉRENCEUR

Famille	Diamètre	Modèle	Connectique	Matériau	Couleur Led	Alim. Led
SOIN	06	B	F	S	B	6

Diam. perçage

06	6 mm
08	8 mm
10	10 mm
12	12 mm

Alimentation de Led[4]

-	2 Vdc
6	6 Vdc
12	12 Vdc
24	24 Vdc
110	110 Vac
220	220 Vac

Modèle de lentille[1]

F	Rasante type 1
F2	Rasante type 2
B	Bulbe type 1
B2	Bulbe type 2
H	Tête convexe, lentille rasante
D	Tête convexe, lentille concave

Connectique

F	Sortie fils
C	Sortie cablée spécifique[2]

Matériau corps / touche

S	Inox
N	Laiton Nickelé
A	Aluminium anod. noir [3]

Couleur de Led

R	Rouge
G	Vert
Y	Jaune
B	Bleu
W	Blanc
RB	Rouge & Bleu
RG	Rouge et Vert

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

[1] modèles de tête/lentille : se référer aux plans ci-après.
[2] service U.DESIGN : réalisation du cablage spécifique des indicateurs selon vos pré-requis et spécifications techniques.
[3] Aluminium anodisé noir disponible uniquement pour SOIN08F1
[4] Résistance de protection intégrée au voyant. D'autres voltages sont possibles sur demande.

Nos indicateurs LED sont livrés en standard avec écrou en laiton nickelé et joint d'étanchéité.

⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.


POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com

EXEMPLES DE CONFIGURATION

Ø06MM - LENTILLE BOMBÉE - LAITON NICKELÉ


SOIN06BFN••



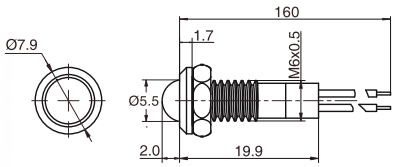

SOIN06B2FN••




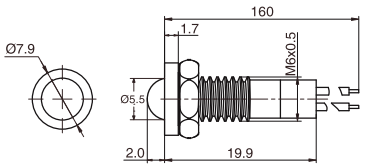

Ø06MM - LENTILLE RASANTE - LAITON NICKELÉ

SOIN06FFN••




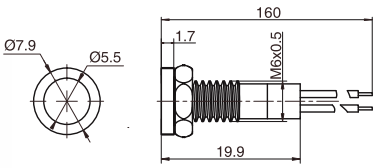

Ø06MM - TÊTE CONVEXE LENTILLE RASANTE - LAITON NICKELÉ

SOIN06HFN••




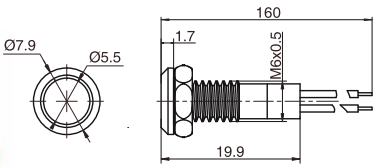

Ø08MM - LENTILLE BOMBÉE - LAITON NICKELÉ


SOIN08BFN••



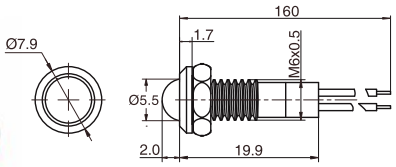

SOIN08B2FN••




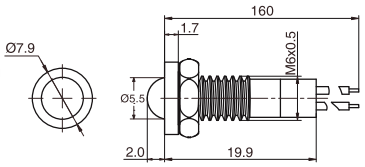

Ø08MM - LENTILLE RASANTE - ALU NOIR

SOIN08FFA••




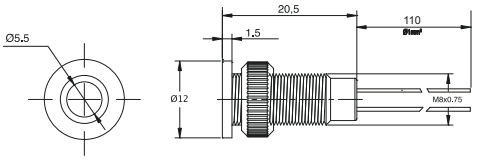

Ø08MM - LENTILLE RASANTE 1 - LAITON NICKELÉ

SOIN08F2FN••




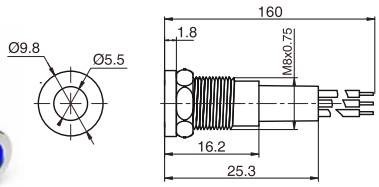

Ø08MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE RASANTE - LAITON NICKELÉ

SOIN08HFN••



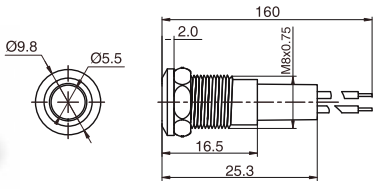


• sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur

Ø10MM - LENTILLE BOMBÉE - INOX


SOIN10BFS••



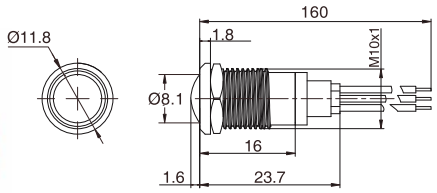

SOIN10B2FS••




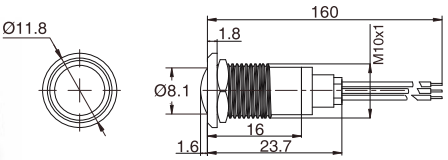

Ø10MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE RASANTE - INOX

SOIN10HFS••




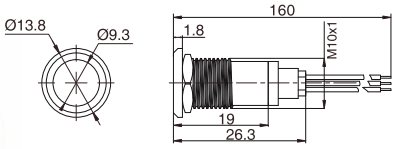

Ø10MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE CONCAVE - INOX

SOIN10DFS••




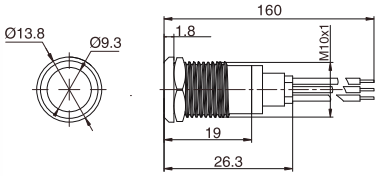

Ø12MM - LENTILLE BOMBÉE - INOX


SOIN12BFS••



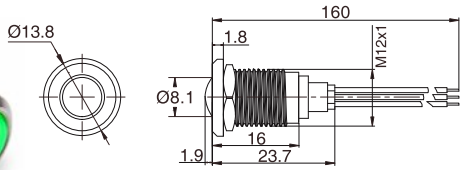

SOIN12B2FS••




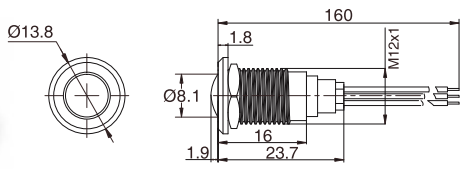

Ø12MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE RASANTE - INOX

SOIN12HFS••




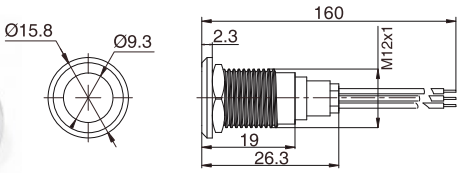

Ø12MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE CONCAVE - INOX

SOIN12DFS••



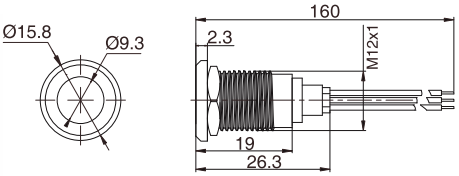

* sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur

U.DESIGN

