Série SOIN_J

INDICATEURS À LED • COSSES

ø8 • ø12 • ø16 • ø19 • ø22 • ø25 • ø28 • ø30



AVANTAGES FONCTIONNELS

aspect chromé brillant, mat ou noir

connexion cosses à souder / bornes à vis

alimentation de 2V à 220V

étanchéité IP67

câblage spécifique sur demande

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation LED	Tension d'Utilisation	Courant Typique
2 VDC (SANS RÉSISTANCE)	1,8 à 2,5 VDC	20 mA
6 VDC	5,8 à 6,5 VDC	20 mA
12 VDC	10,8 à 13,2 VDC	20 mA
24 VDC	21,6 à 26,4 VDC	20 mA
110 VAC	99 à 121 VAC	6 mA
220 VAC	207 à 253 VAC	3 mA

Tension inverse max : 5 V

Schéma elec. LED : a — R — b

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement = de -40°C à +85°C

Durée de vie LED typique : 50.000 heures

Degré de protection : IP67
Résistance aux chocs : IK10

Angle de vision : de 30 à 100°

CARACTÉRISTIQUES VISUELLES

Couleur de Led			Intensité Manifeste	Intensité Halo
R	Rouge		7500 mcd	2000 mcd
G	Vert		4100 mcd	250 mcd
Y	Jaune		2500 mcd	350 mcd
B	Bleu		1300 mcd	300 mcd
W	Blanc		1900 mcd	**200 mcd**

L'intensité lumineuse sera réduite si la tension appliquée est inférieure à l'alimentation de référence de la LED.

service U.DESIGN

RGB MIXING COLORS

Série SOIN_J

INDICATEURS À LED • COSSES À SOUDER
ø8 • ø12 • ø16 • ø19 • ø22 • ø25 • ø28 • ø30

RÉFÉRENCEUR

Famille	Diamètre	Modèle	Connectique	Materiau	Couleur Led	Alim. Led
SOIN	12	F	J	S	G	6

Diam. perçage

8	8 mm
12	12 mm
16	16 mm
19	19 mm
22	22 mm
25	25 mm
28	28 mm
30	30 mm

Modèle de lentille[1]

F	Rasante
B	Bulbe
D	Tête convexe, lentille concave
H	Tête convexe, lentille rasante Lentille Dépassante (dia.19)

Connectique

J	Cosses à souder
V	Bornes à vis[2]
C	Sortie cablée spécifique[3]

Matériau corps / touche

S	Inox
N	Laiton Nickelé
A	Aluminium anod. noir [4]

Couleur de Led

R	Rouge
G	Vert
Y	Jaune
B	Bleu
W	Blanc
RB	Rouge & Bleu
RG	Rouge et Vert
RGB [6]	RGB Mixing Colors®

Alimentation de Led[5]

-	2 Vdc
6	6 Vdc
12	12 Vdc
24	24 Vdc
110	110 Vac
220	220 Vac

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

[1] modèles de tête/lentille : se référer aux plans ci-après.
[2] A partir du diamètre 12mm
[3] service U.DESIGN : réalisation du câblage spécifique des indicateurs selon vos pré-requis et spécifications techniques.
[4] Aluminium anodisé noir disponible uniquement pour SOIN08F
[5] Résistance de protection intégrée au voyant. D'autres voltages sont possibles sur demande.
*[6] **Version RGB-MixingColors disponible uniquement pour SOIN22***

Nos indicateurs LED sont livrés en standard avec écrou en laiton nickelé et joint d'étanchéité.


⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com

EXEMPLES DE CONFIGURATION


Ø08MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE RASANTE - INOX

SOIN08HJS••

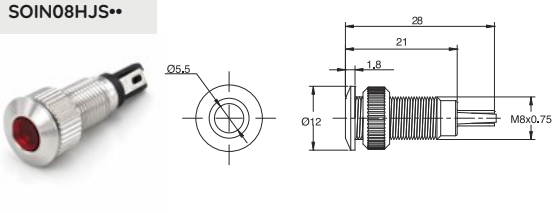


Ø08MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE CONCAVE - LAITON NICKELÉ

SOIN08DJN••

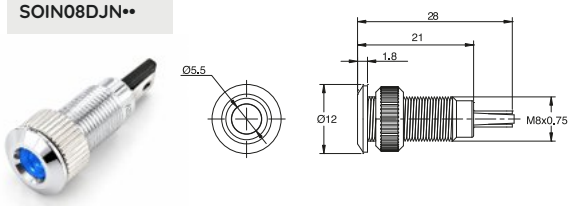


Ø08MM - LENTILLE RASANTE - INOX

SOIN08FJS••

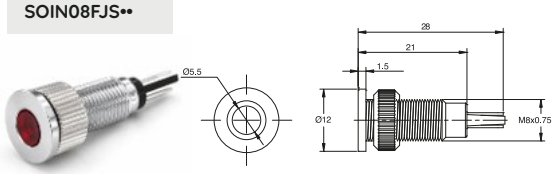

Ø08MM - LENTILLE RASANTE - ALU NOIR


SOIN08FJA••

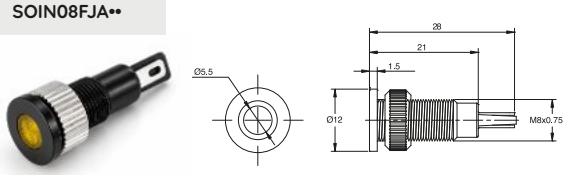

Ø12MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE RASANTE - LAITON NICKELÉ


SOIN12HVS••

bornes à vis

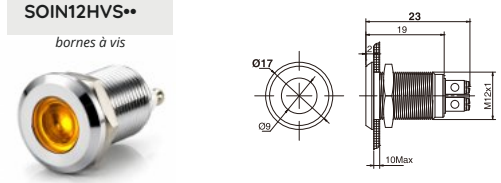


Ø12MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE CONCAVE - LAITON NICKELÉ

SOIN12DJN••

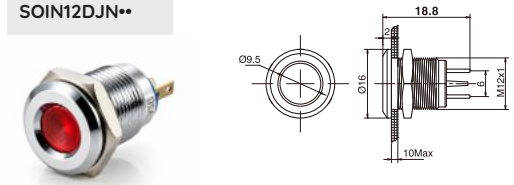

Ø16MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE RASANTE - INOX


SOIN16HJS••

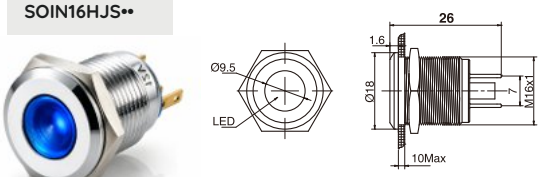

Ø16MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE CONCAVE - LAITON NICKELÉ


SOIN16DVN••

bornes à vis

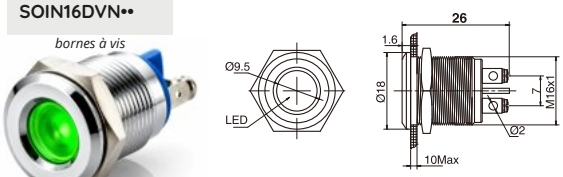

Ø19MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE RASANTE - INOX


SOIN19FJS••

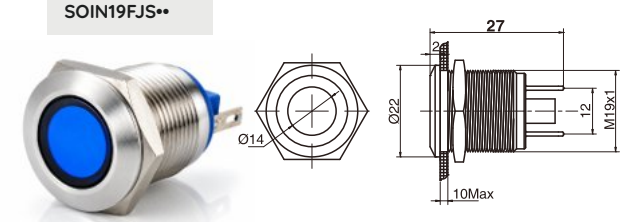

Ø19MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE DÉPASSANTE - INOX

SOIN19HVS••

bornes à vis

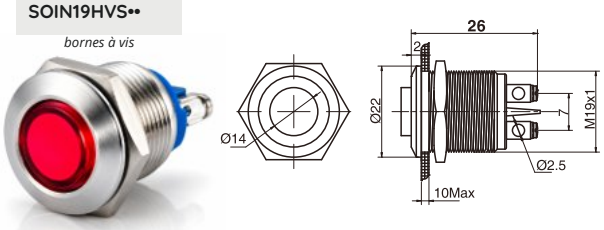


• sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur

Série SOIN_J

INDICATEURS À LED • COSSES À SOUDER
ø8 • ø12 • ø16 • ø19 • ø22 • ø25 • ø28 • ø30

Ø22MM - LENTILLE RASANTE - INOX


SOIN22FJS••

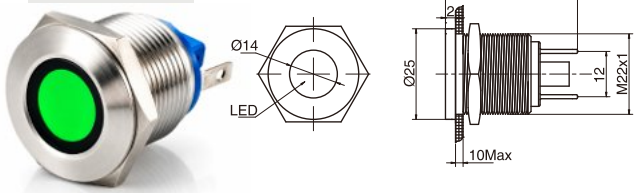

Ø22MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE CONCAVE - INOX


SOIN22DVS••

bornes à vis

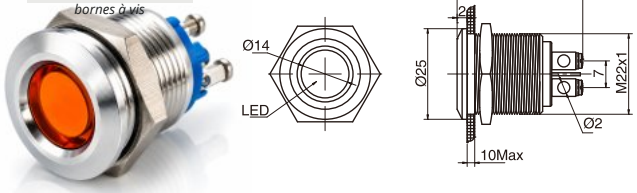


Ø22MM - LENTILLE BOMBEE - INOX

SOIN22BJS••

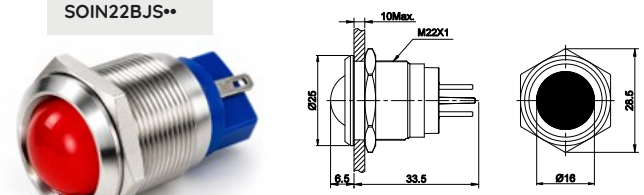

Ø25MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE CONCAVE - INOX


SOIN25DJS••

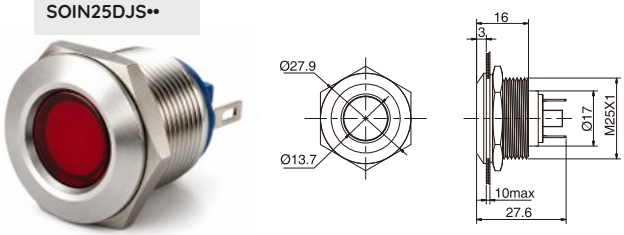

Ø28MM - LENTILLE RASANTE - INOX


SOIN28FVS••

bornes à vis

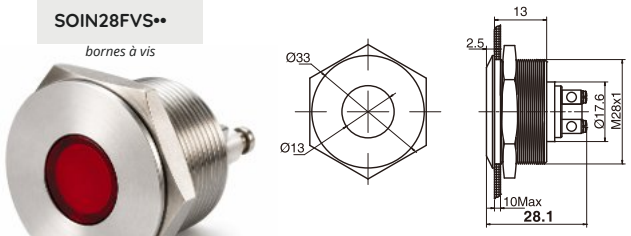

Ø30MM - TÊTE CONVEXE À LENTILLE CONCAVE - INOX

SOIN30DJS••

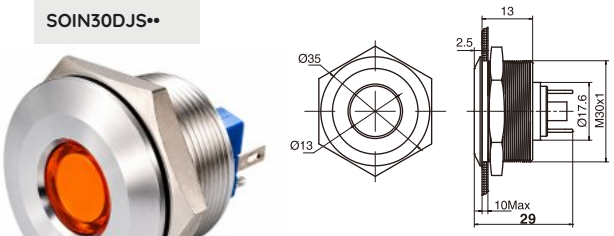

• sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur

U.DESIGN



câblage et finition à façon
soumis à MOQ