

INTERRUPTEURS À LEVIER • Ø6.35 • Ø12 • DE 1 À 4 PÔLES

AVANTAGES FONCTIONNELS


de 1 à 4 pôles

jusqu'à 5A @ 120 Vac ou 24 Vdc

jusqu'à 3 positions momentanées ou maintenues

canon fileté ou lisse

certifiés VDE, UL, CSA, CECC

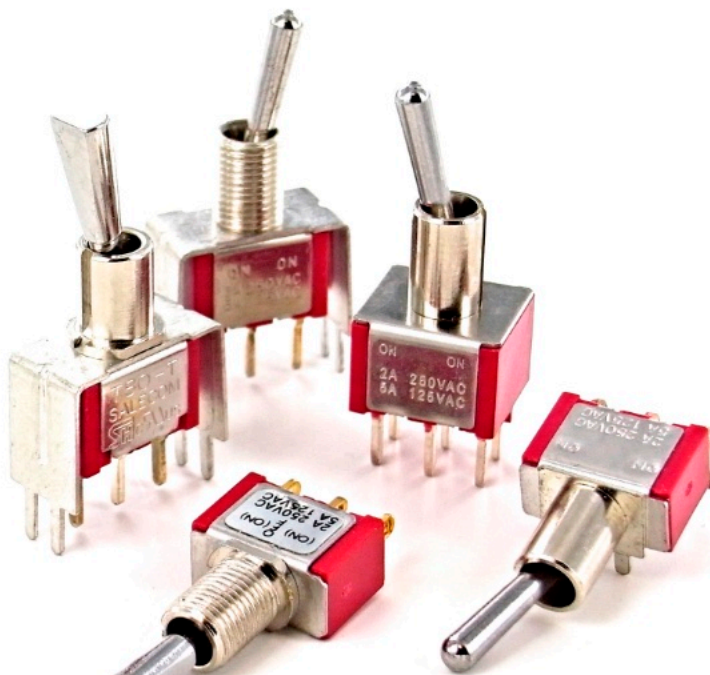

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension maximum : 250 V

Courant max. avec charge résistive :

- contact Argent ou Argent plaqué Or :

5 A @ 120Vac ou 24 Vdc

2 A @ 250 Vac

- contact Or :

0,4 VA max., 20Vac/dc max.

Résistance de contact initiale : 10 mΩ max

Résistance d'isolement : 1000 MΩ

Durée de vie électrique : 40.000 cycles à charge max

Rigidité diélectrique : 1000 Vrms min.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Matériau base : Diallyl phthalate (DAP) (UL94v-0)

Matériau corps : Inox

Matériau levier : Laiton chromé

Matériau canon : Laiton nickelé

Support de switch : Laiton étamé

Terminaux et cosses : Cuivre argenté ou doré

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement = de -40°C à +85°C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Perçage panneau typique : 6.35 ou 11.91mm

Épaisseur panneau : selon type canon


Profil de soudure :

manuel : 350°C max. pendant 5 secondes

à la vague : 270°C +/- 5° pendant 5 secondes max.

Série 77

INTERRUPTEURS À LEVIER • Ø6.35 • Ø12 • DE 1 À 4 PÔLES

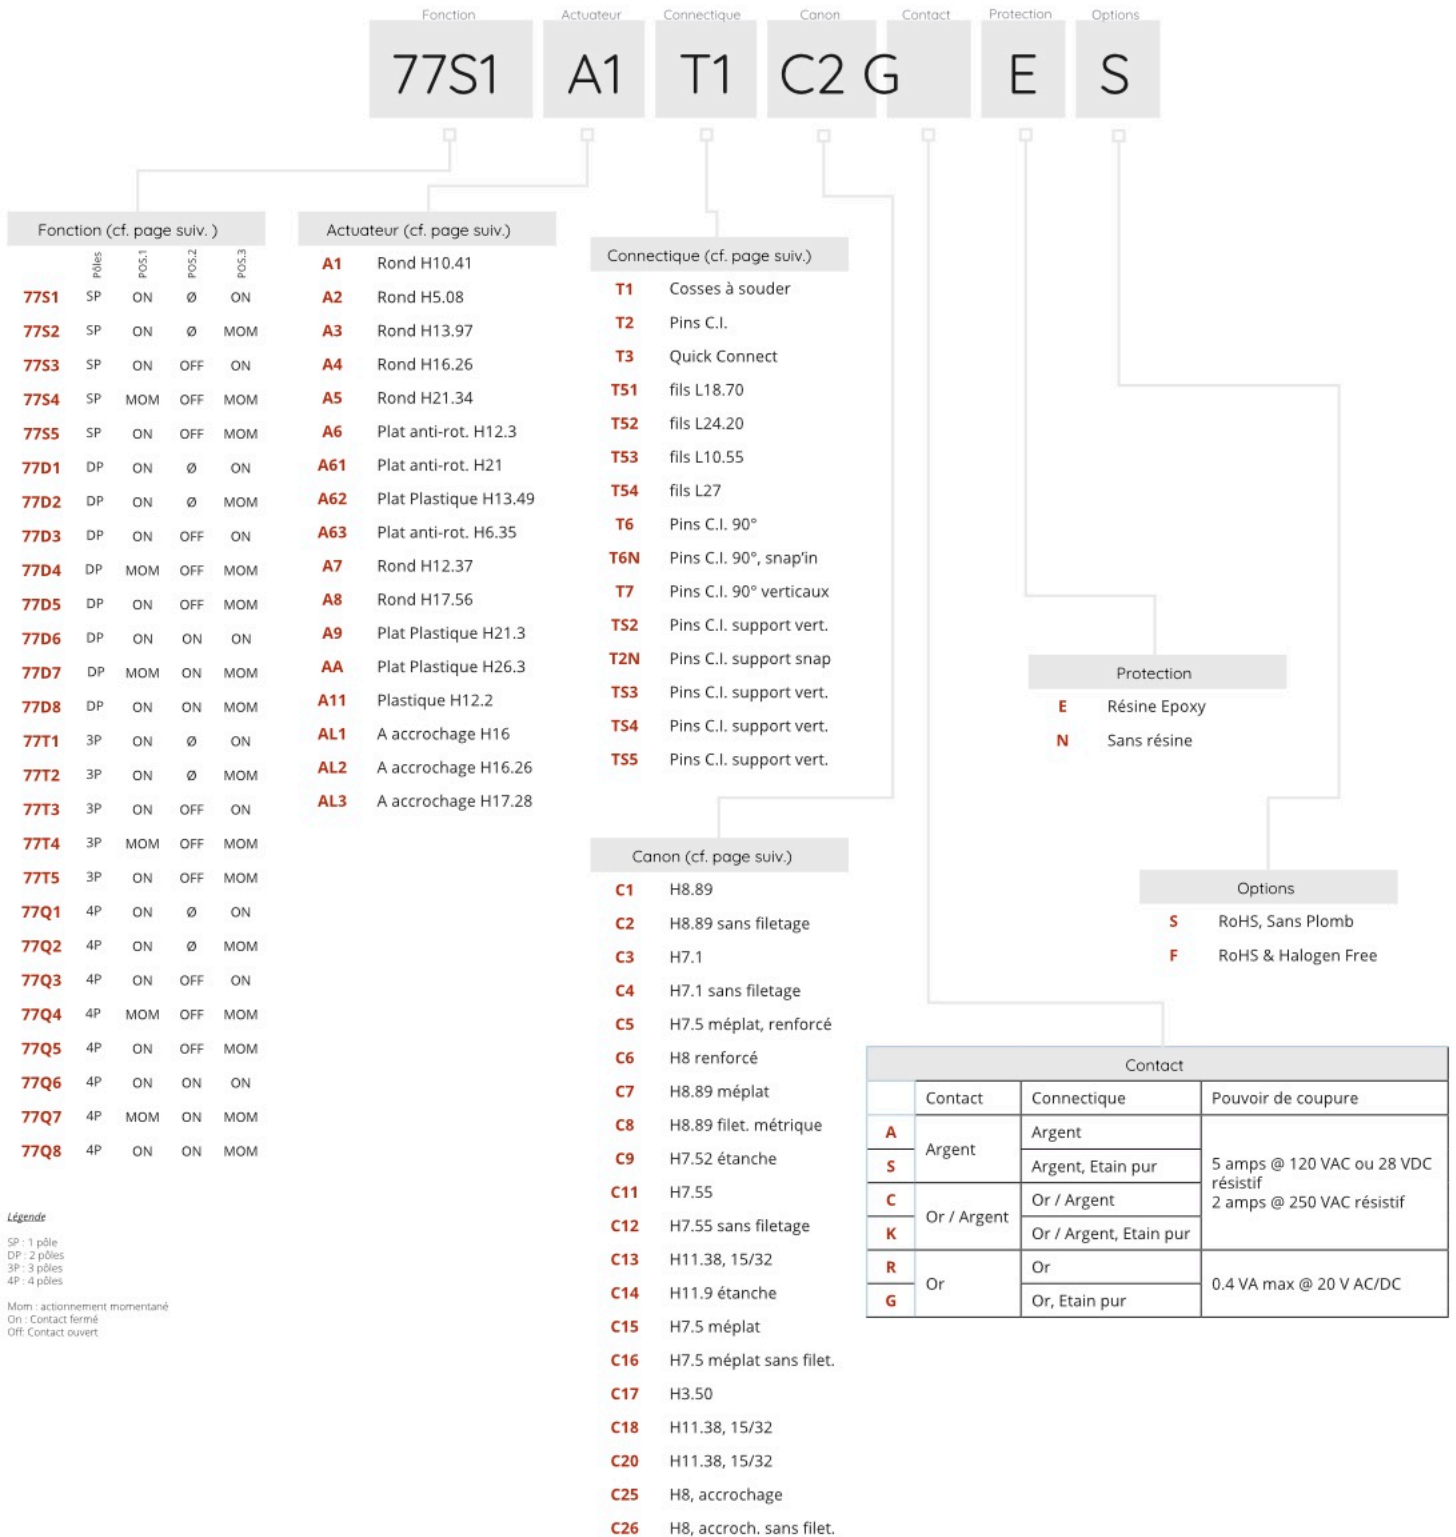

⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

POUR VOS DEMANDES
SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS :
sales@hynoppe.com

Série 77



INTERRUPTEURS À LEVIER • Ø6.35 • Ø12 • DE 1 À 4 PÔLES

RÉFÉRENCER - DÉTAILS



FONCTIONS






SPDT






DPDT



3PDT




4PDT




ACTUATEUR


A1 Standard




A2




A3



A4




A5



NOTE :
A1 - A5 sont présentés avec le canon standard C1. Ajouter H1.78 avec le canon C3. Enlever 0.51 avec le canon C6.


A6 ANTIROTATION




A61



A62




A63




NOTE :
A6 - A63 ne sont compatibles qu'avec les canons C11, C12, C15 et C16


A7



A8




A9




NOTE :
A7 et A8 ne sont compatibles qu'avec les canons C13, C18 et C20
A9 n'est compatible qu'avec les canons C1 et C2

AA PLASTIC BLACK




A11




NOTE :
AA n'est compatible qu'avec le canon C18


AL1




AL2












AL3



CONNECTIQUE

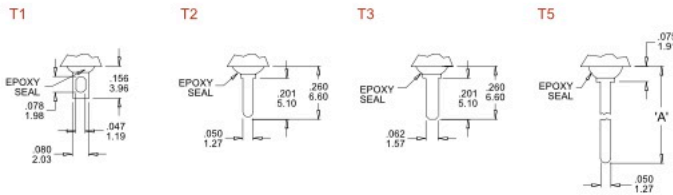


OPTION CODE	DIM. 'A'
T5-1	.736 (18.70)
T5-2	.953 (24.20)
T5-3	.415 (10.55)
T5-4	1.062 (26.97)

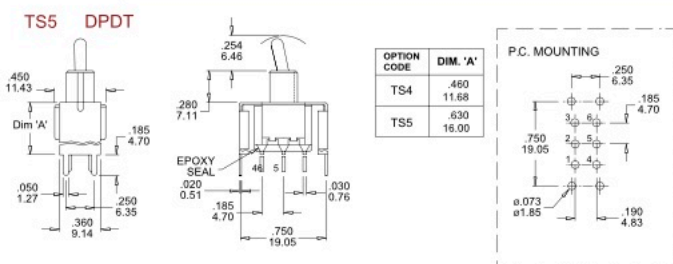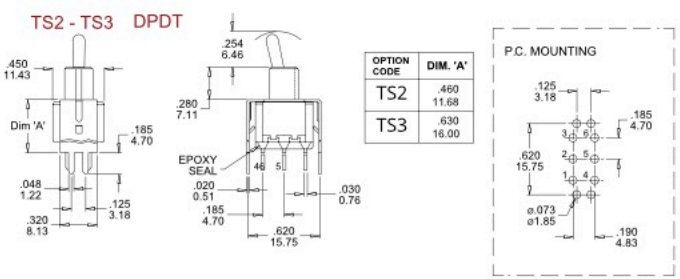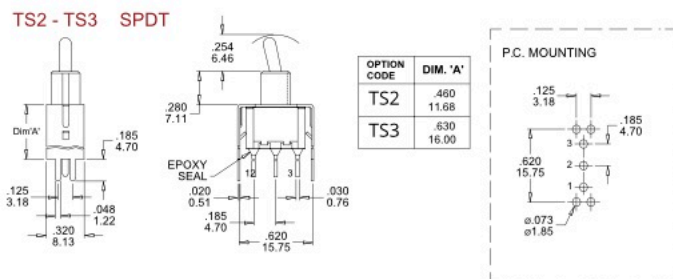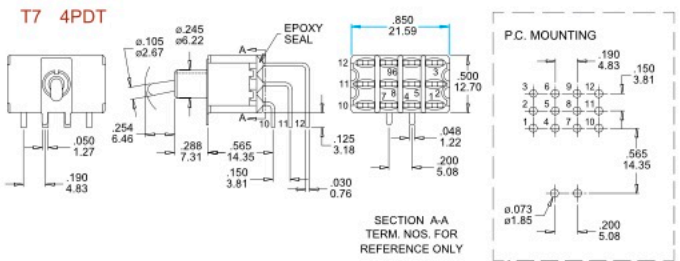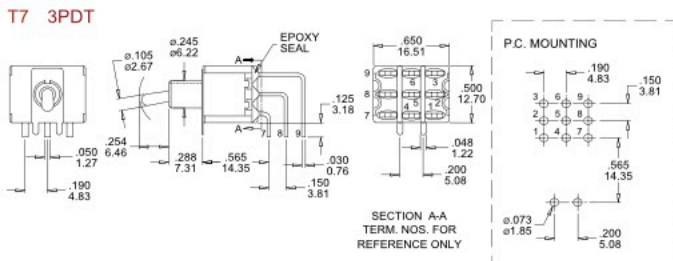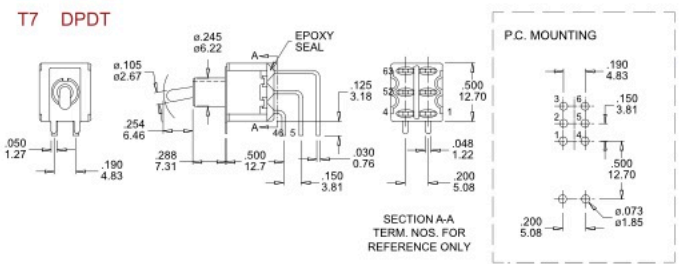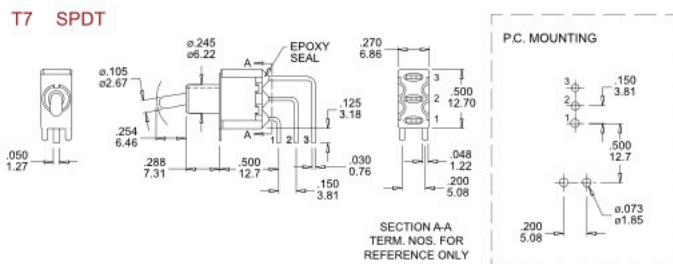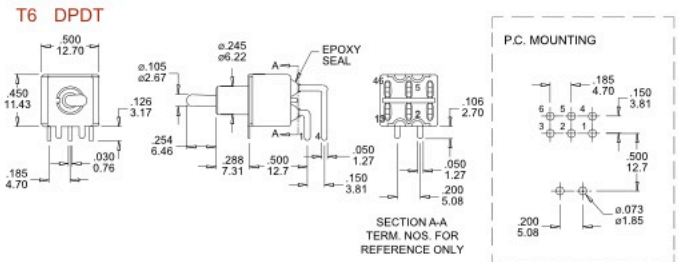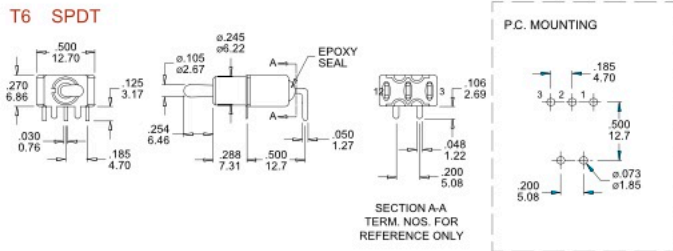

Série 77


INTERRUPTEURS À LEVIER • Ø6.35 • Ø12 • DE 1 À 4 PÔLES

CANONS

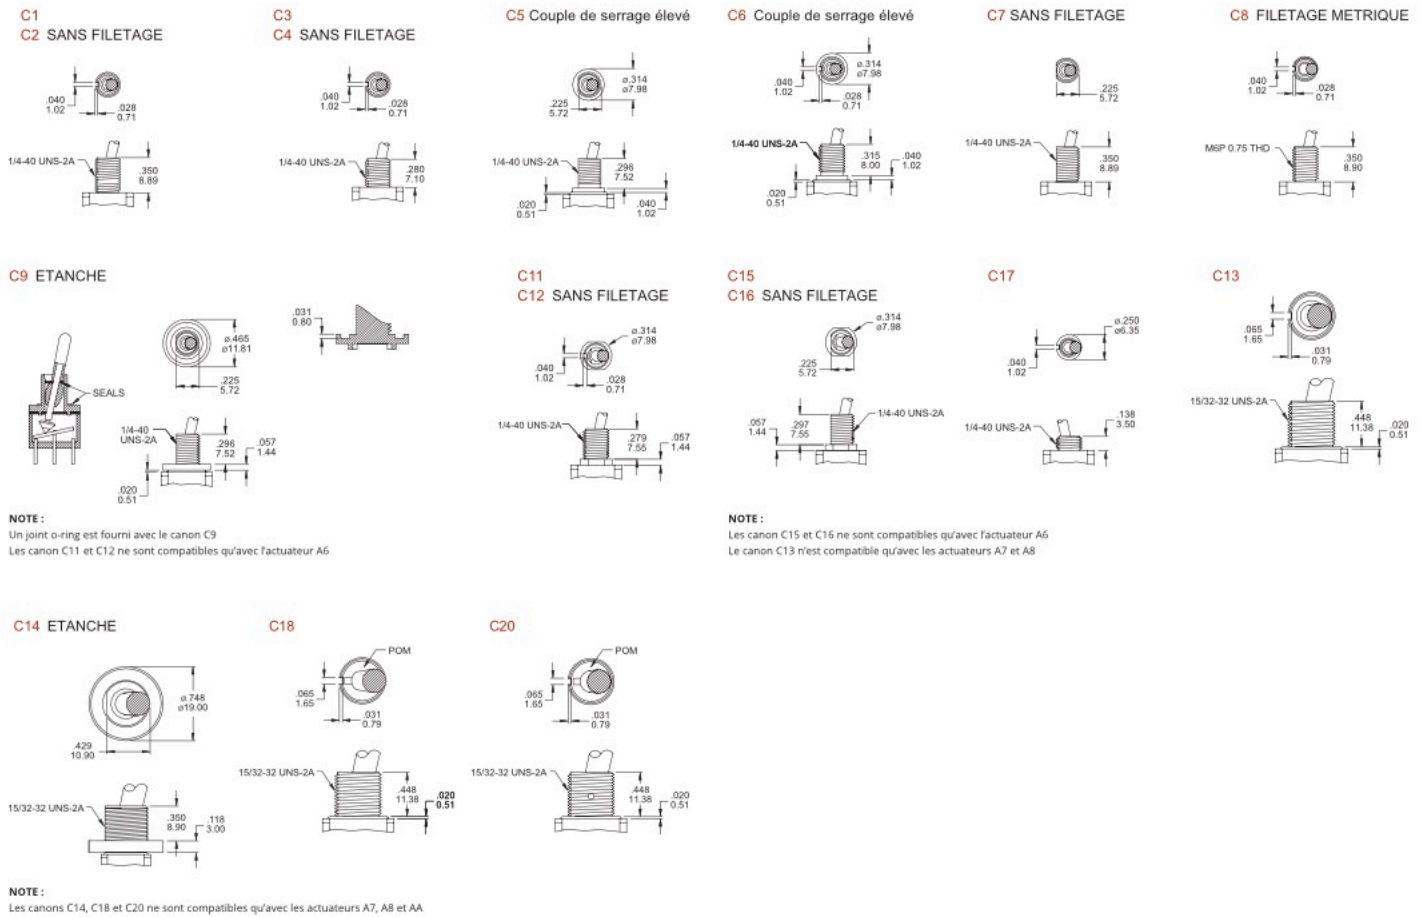

ACCESSOIRES

CP-A1XX



NOTE:
Disponible uniquement pour l'actuateur A1

Code Couleur :

XX	Couleur
1	Blanc
2	Noir (Std)
3	Rouge
5	Jaune
6	Vert
7	Bleu
9	Vert

Capuchons Silicone




NOTE:
Disponible uniquement pour les actuateurs A1 et A2, compatible uniquement avec les canons C1, C3, C5 et C6

77CAPE3



NOTE:
Disponible uniquement pour les actuateurs A7 et A8, compatible uniquement avec les canons C13, C14, C18 et C20

Ecrou molleté 1M18



Ecrou molleté 1M24

