Sub-Miniature, Double-break, single pole

Caractéristiques techniques :

Mécaniques			
pré-course	0,43 mm minimum	actionnement	momentané
course	0,3 mm minimum	mouvement différentiel	0,38 (+/- 0,25) mm / -0,20 mm
force d'actionnement	6,95 Newtons	point d'actionnement (depuis les trous de fixation)	3,91 mm (+/-0,28mm)
force de relachement	0,97 Newtons		
Electriques			
Rigidité diélectrique mini.	1000 Vrms @ 60 Hz	Pouvoirs de coupure	28 VDC resistif; 7 A
Résistance de contact initiale	25 mΩ max (initiale)		
Résistance d'isolement	80 MΩ minimum à 500 VDC	Type de contact	NONF (forme Z)
Physiques et environnementales			
Degré de protection	selon MIL-S-8805 Symbol 4	Matériau actionneur	Inox
Température d'utilisation	-65°C à +125°C	Contacts	Or

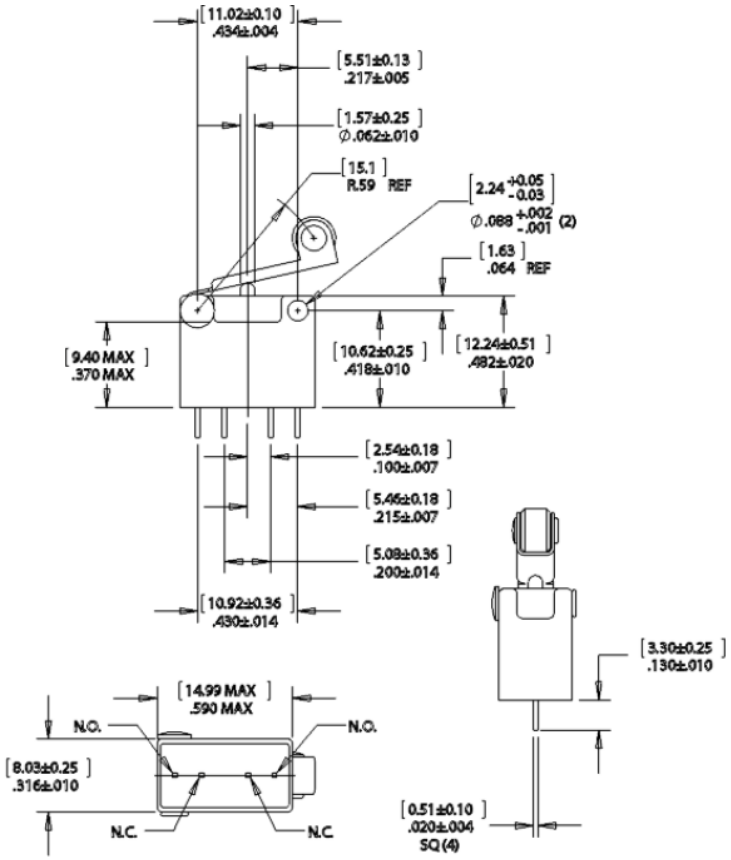

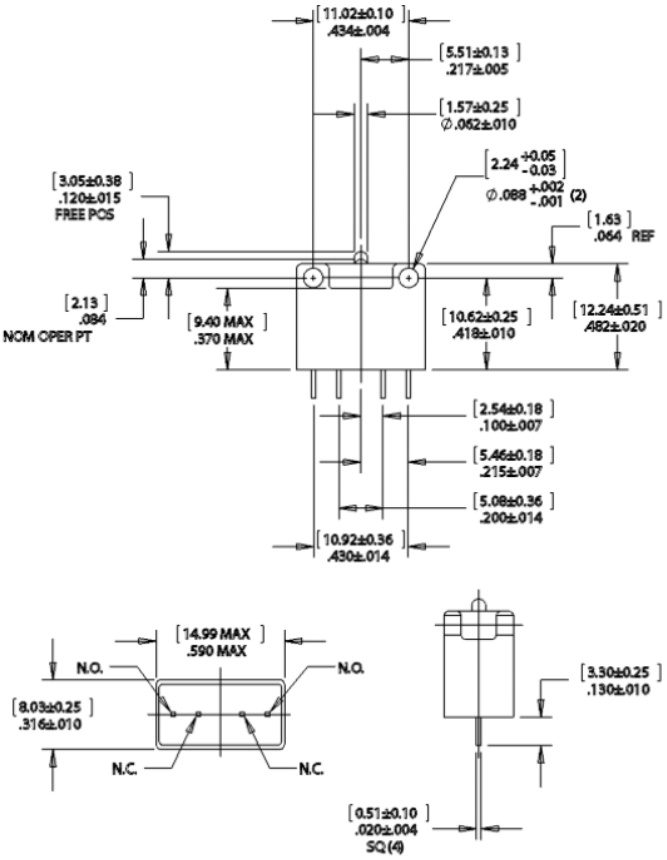

Guide des références :

67- [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

230003	Version sans levier
330002	Version avec levier à galet
Version	