

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø25/Ø30MM • JUSQU'À 2NO/2NC • LUMINEUX

🏆 AVANTAGES FONCTIONNELS

bonne surface d'actuation
excellent ressenti tactile
momentané ou maintenu
jusqu'à 2NO/2NC forme B
3A @ 220 V

Logo lumineux personnalisé sur demande

câblage spécifique sur demande
marquage spécifique sur demande



⚡ CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension maximum : 250 V
Courant max. avec charge résistive :
3 A @ 220Vac / 5A @ 24 Vdc
Résistance de contact initiale : 50 mΩ max
Résistance d'isolement : 1000 MΩ mini à 500Vdc
Durée de vie électrique : 100.000 cycles à charge max
Rigidité diélectrique : 1500 VAC, 50Hz, 50 secondes
Alimentation LED : voir Référencur page suivante
Durée de vie LED typique : 40.000 heures

⚙️ CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement = de -30°C à +85°C
Étanche en façade IP67
Résistance aux chocs : IK10
Conforme au standard IEC60947-5-1
Conforme au standard GB14048.5

⚙️ CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force d'actionnement : de 2 à 5 Newtons
Course : de 1.5mm à 2.5mm
Durée de vie mécanique : 500.000 cycles
Matériau base : PA66
Matériau corps : voir Référencur page suivante
Matériau touche : voir Référencur page suivante
Matériau cosses : cuivre plaqué or
Matériau contact : argent plaqué or


≡ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Perçage panneau typique : 25.5mm / 30.5mm
Épaisseur panneau : 12mm max.
Pas mini. pour installation en matrice : 30 x 30 mm
Profil de soudure : 300°C max. pendant 5 secondes



Série SOAV5

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø25/Ø30MM • JUSQU'À 2NO/2NC • LUMINEUX

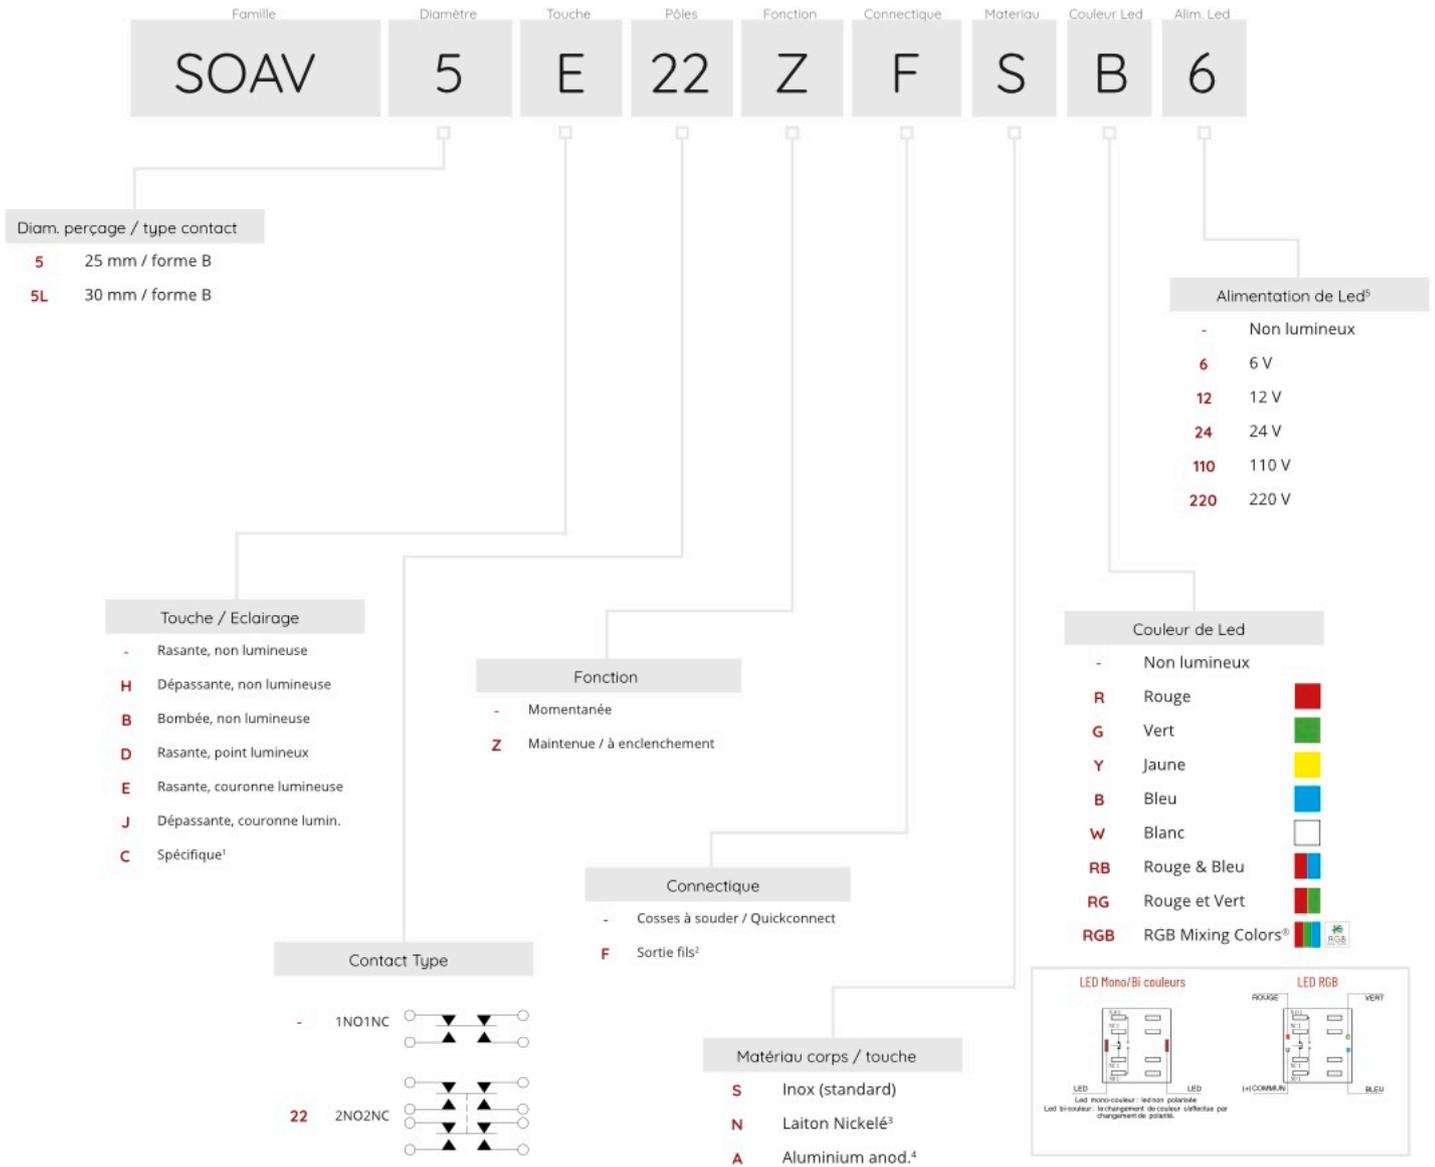

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

¹ service U.DESIGN : design de touche spécifique, **logo lumineux spécifique.**

² service U.DESIGN : réalisation du câblage spécifique des boutons selon vos pré-requis et spécifications techniques.

³ Corps et touche en laiton nickelé sur demande et soumis à MOQ

⁴ Corps et touche en aluminium anodisé couleur spécifique sur demande et soumis à MOQ

⁵ Résistance de protection intégrée au bouton. D'autres voltages sont possibles sur demande. **Led Haute Luminosité sur demande**

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé et joint d'étanchéité.

▲ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

POUR VOS DEMANDES
SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS :
sales@hynoppe.com

Série SOAV5

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø25/Ø30MM • JUSQU'À 2NO/2NC • LUMINEUX

EXEMPLES DE CONFIGURATION

Ø25MM - TOUCHE RASANTE - NON LUMINEUX - 1NO/1NC





SOAV5S

momentané

SOAV5ZS

maintenu

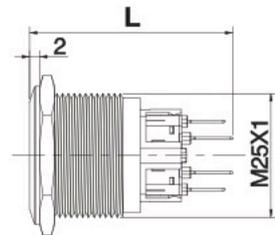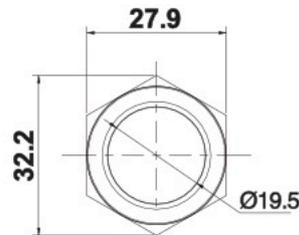

L: J25 Momentary 40.6mm
J25 Maintained 42.25mm

Ø25MM - TOUCHE DÉPASSANTE - NON LUMINEUX - 1NO/1NC





SOAV5HS

momentané

SOAV5HZS

maintenu

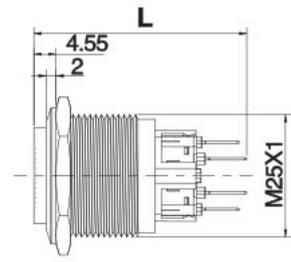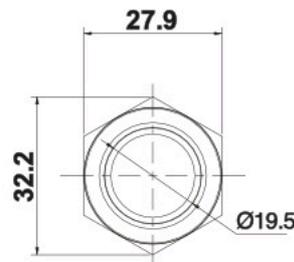

L: J25 Momentary 43.15mm
J25 Maintained 44.8mm

Ø25MM - TOUCHE RASANTE - POINT LUMINEUX - 1NO/1NC





SOAV5DS••

momentané

SOAV5DZS••

maintenu

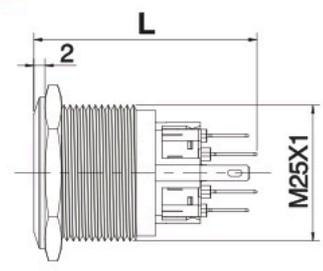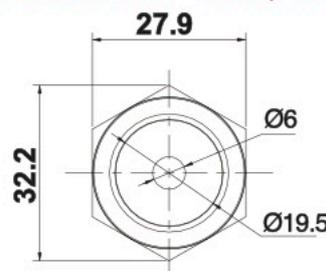

L: Maintained 40.6mm
Maintained 42.25mm

* sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance dans le Référencier

Ø25MM - TOUCHE RASANTE - COURONNE LUMINEUSE - 1NO/1NC





SOAV5ES••

momentané

SOAV5EZS••

maintenu

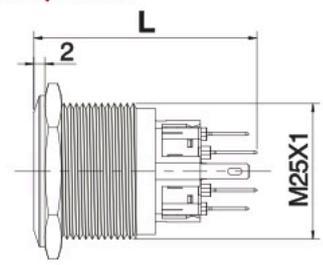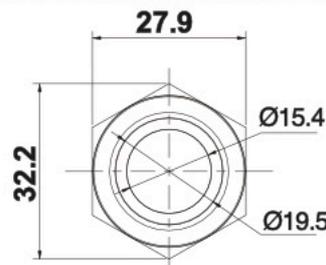

L: Momentary 40.6mm
Maintained 42.25mm

* sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance dans le Référencier

Série SOAV5

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø25/Ø30MM • JUSQU'À 2NO/2NC • LUMINEUX

Ø25MM - TOUCHE DÉPASSANTE - COURONNE LUMINEUSE - 1NO/1NC




SOAV5JS••

momentané

SOAV5JZS••

maintenu

* sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance dans le Référencier

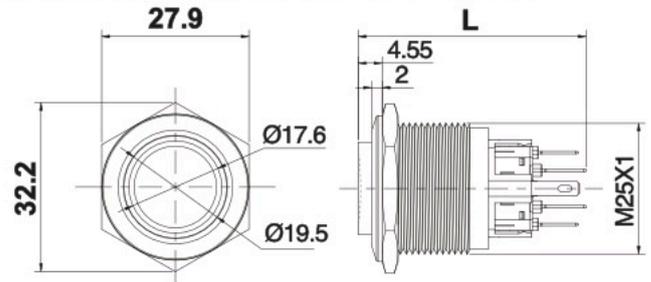

L: Momentary 43.15mm
Maintained 44.8mm

Ø30MM - TOUCHE RASANTE - NON LUMINEUX - 1NO/1NC




SOAV5LS

momentané

SOAV5LZS

maintenu

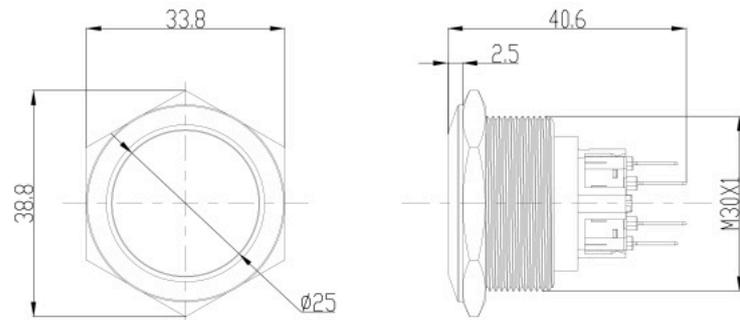

Ø30MM - TOUCHE RASANTE - COURONNE LUMINEUSE - 1NO/1NC




SOAV5LES••

momentané

SOAV5LEZS••

maintenu

* sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance dans le Référencier

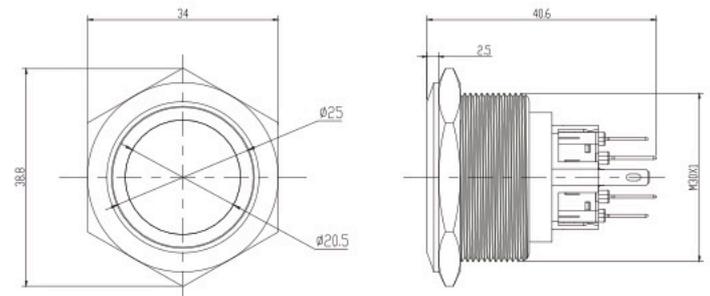

Ø30MM - TOUCHE RASANTE - POINT LUMINEUX - 1NO/1NC




SOAV5LDS••

momentané

SOAV5LDZS••

maintenu

* sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance dans le Référencier

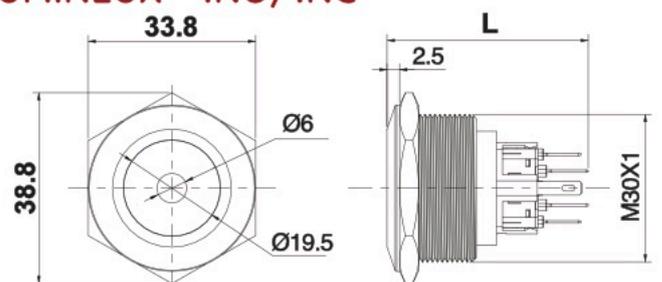

L: Momentary 40.6mm
Maintained 42.25mm

Série SOAV5

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø25/Ø30MM • JUSQU'À 2NO/2NC • LUMINEUX

Ø30MM - TOUCHE DÉPASSANTE - COURONNE LUMINEUSE - 1NO/1NC




SOAV5LJS••

momentané

SOAV5LJZS••

maintenu

* sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance dans le Référencier

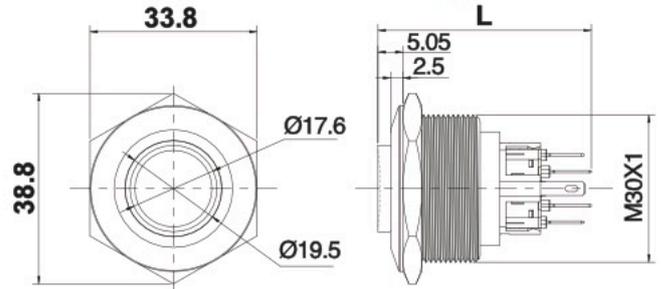


L: Momentary 43.15mm
Maintained 44.8mm

Ø30MM - TOUCHE RASANTE - TOTALEMENT ÉTANCHE - 1NO



SOAV5LFS

momentané

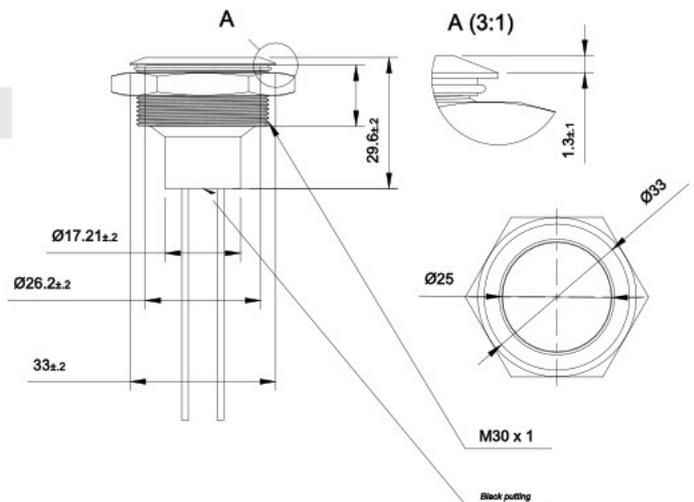

ACCESSOIRES


CONNECTEUR RAPIDE



		SOAV5	
		1 NO1NC	2NO2NC
Couleurs de LED	NON LUMINEUX	SOAC5-4P-15	SOAC5-8P-15
		SOAC5-6P-15	SOAC3-10P-15
		N/A	N/A

connecteur non compatible avec la version lumineuse RGB du bouton
Caractéristiques des fils : multibrin section 1,5mm²

SOAC5-C : boîtier connecteur vide / SOAC3-M : cosse 2.8 pour boîtier SOAC4-C

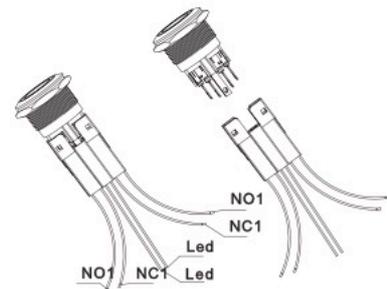

U.DESIGN

cablage haute couture



câblage et finition à façon
soumis à MOQ

logo lumineux personnalisé
soumis à MOQ
pas de frais techniques

