

BOUTONS POUSSOIRS D'INTERFACE • Ø16MM • NONC



AVANTAGES FONCTIONNELS

résistant au gel, poussières et hydrocarbures

étanche IP67

contact NONC forme C

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Pouvoir de coupure : 2A / 24Vdc

Résistance de contact initiale : 100mΩ max @ 1A/12Vdc

Résistance d'isolement : 100 MΩ min, DC500V

Rigidité diélectrique : 500Vrms, 60secs, niveau mer

Type de contact : OFF-(ON) / SPDT, NO, NC

Durée de vie électrique : 100.000 cycles à pleine charge

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Températures de fonctionnement : -20°C à +65°C

Degré de protection : IP67

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force d'actionnement : 7N, ±2N

Course : de 1,5mm, ±0,3mm

Matériaux :

Corps : Nylon 6/6

Touche : Inox recouvert Polyurethane

Sortie fils UL3385, AWG20 L500mm

Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamètre de perçage : 16,5 mm

Épaisseur panneau : 18,5 mm max.

Série SOLV16

BOUTONS POUSSOIRS D'INTERFACE • Ø16MM • NONC

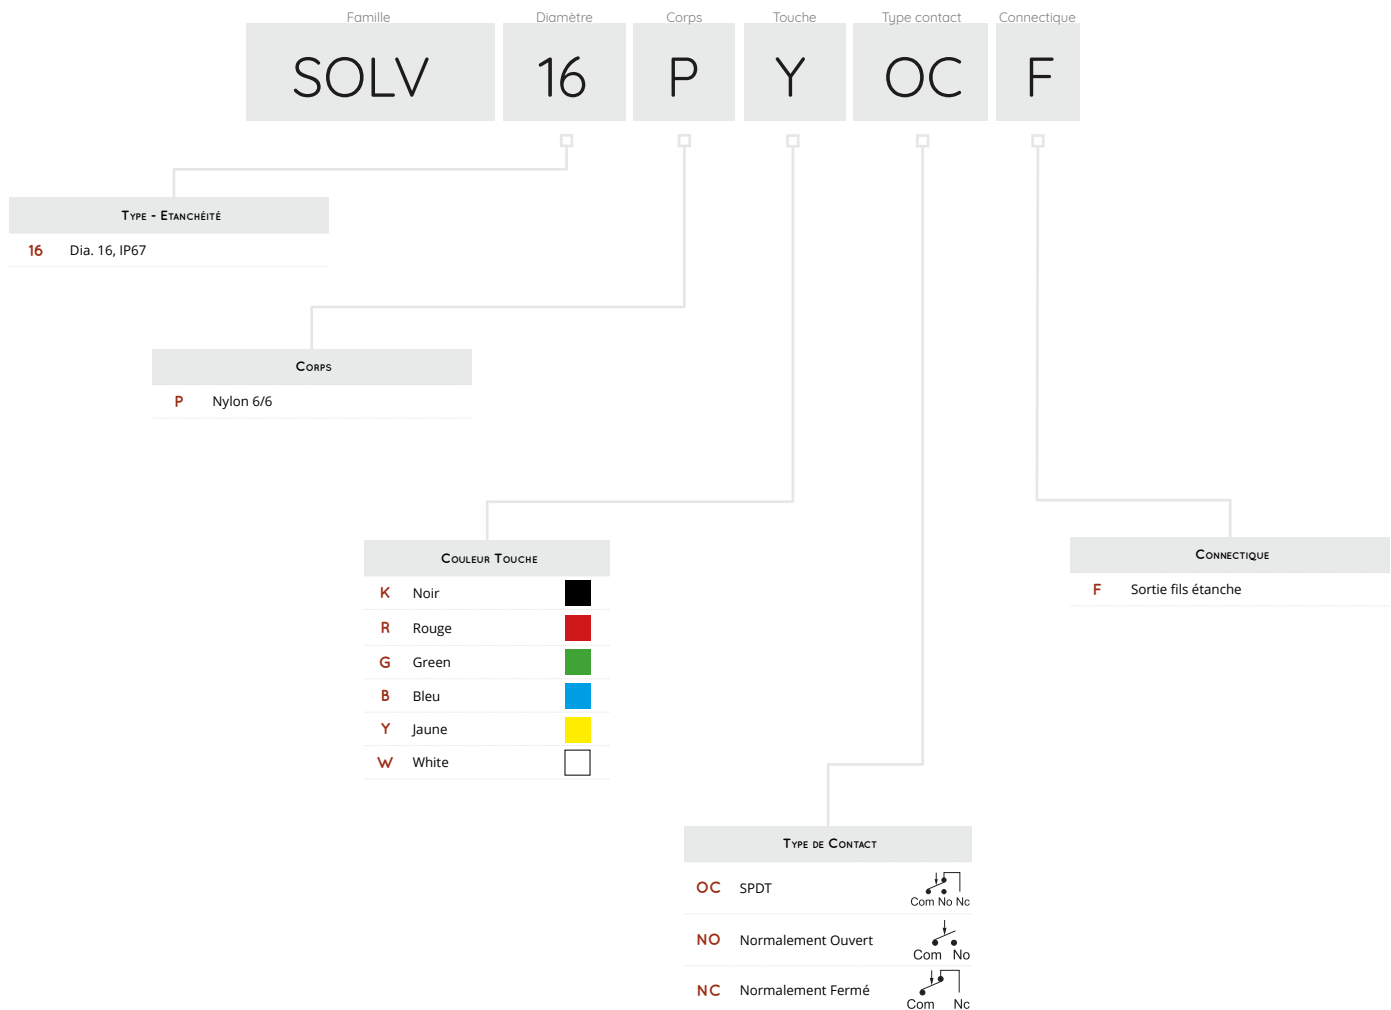

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé et joint d'étanchéité.

⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

POUR VOS DEMANDES
SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS :
sales@hynoppe.com



Série SOLV16

BOUTONS POUSSOIRS D'INTERFACE • Ø16MM • NONC

EXEMPLES DE CONFIGURATION



NO - MOMENTANÉ

SOLV16PBNOF

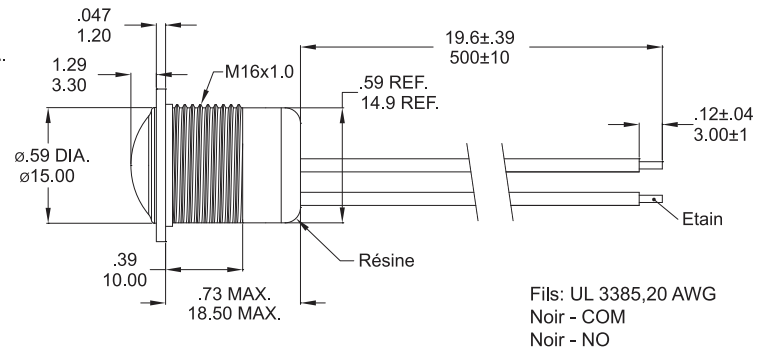

NC - MOMENTANÉ

SOLV16PBNOF

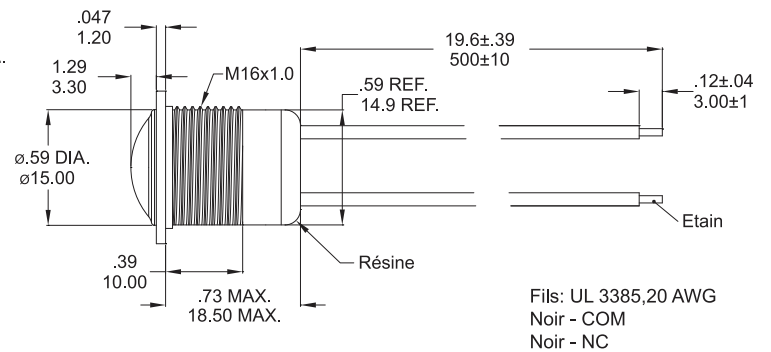

NONC / SPDT - MOMENTANÉ

SOLV16PBNOF

