

Indicateurs à LED • Ø10

AVANTAGES FONCTIONNELS

- corps aluminium anodisé
- sortie fils totalement étanche
- protection aux E.M.C.
- éclairage visible au soleil
- étanchéité IP67
- câblage spécifique sur demande
- longueur d'onde et intensité lumineuse personnalisables



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET VISUELLES

Couleur	Intensité manifeste	Alimentation
rouge	245 - 345 mcd	1,8 V - 20 mA
vert	345 - 485 mcd	1,9 V - 20 mA
blanc	3500 - 4900 mcd	2,8 V - 20 mA
bleu	950 - 1300 mcd	3,0 V - 20 mA
jaune	280 - 380 mcd	1,9 V - 20 mA

Alimentation spécifique sur demande avec  U.DESIGN
 Longueur d'onde spécifique sur demande avec  U.DESIGN
 Intensité lumineuse personnalisable avec  U.DESIGN

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement = de -40°C à +80°C
 Durée de vie LED typique : 50.000 heures
 Degré de protection : IP67


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Diamètre de perçage typique : 10,1mm (+/- 1mm)
 Epaisseur panneau : 1,5 à 8,1 mm
 Matériau lentille : polycarbonate, UL 94-V2
 Matériau corps : alliage d'aluminium
 Fils : AWG24 1007/1569
 Fils spécifiques sur demande avec  U.DESIGN


Série SOIN10

Indicateurs à LED • Ø10

RÉFÉRENCES

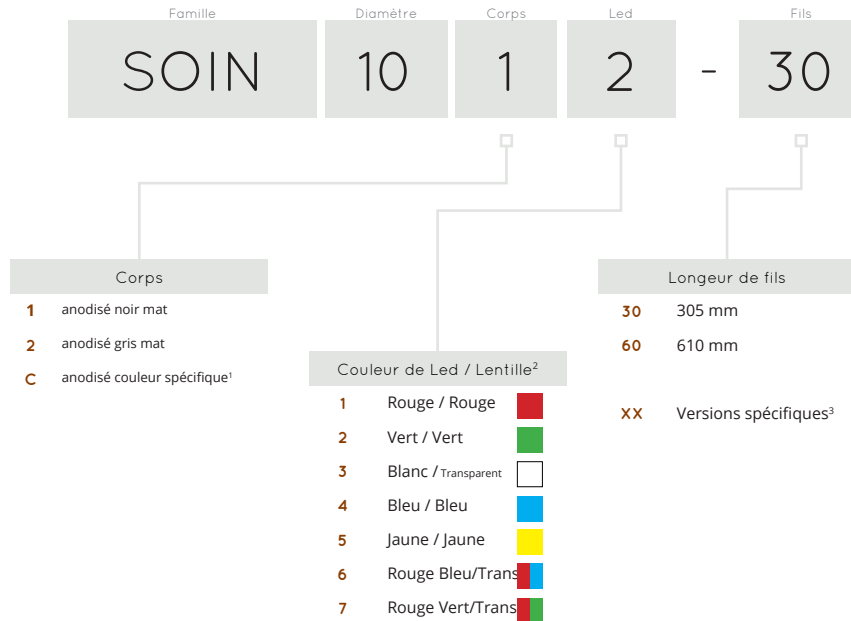

PLAN TECHNIQUE

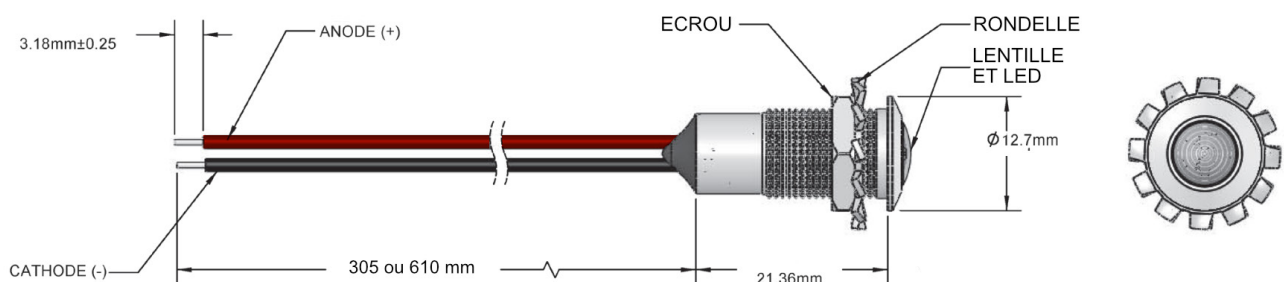

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

¹ service U.DESIGN : anodisation couleur et finition spécifique sur demande; soumis à MOQ.

² service U.DESIGN : personnalisation totale de la LED : intensité lumineuse, longueur d'onde, alimentation

³ Longueur et typologie des fils de câblage personnalisables.

Nos indicateurs LED SOIN10 sont livrés en standard avec écrou en laiton nickelé, une rondelle de sécurité et joint d'étanchéité.

POUR VOS DEMANDES
SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS :
SALES@KYNOPPE.COM