

BOUTONS POUSSOIRS ANTIVANDALES DE PUISSANCE • NO • LUMINEUX



AVANTAGES FONCTIONNELS

grand pouvoir de coupure : **jusqu'à 20 A**

ressenti tactile incomparable

Jusqu'à 2NO forme A

IP67

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'isolation nominale : 250 Vac

Courant Max : 20 A

Tension Nominale		12Vdc	24Vdc	250Vac
Courant Nominal	Charge résistive	dia.16/19 : 18A dia.22/25 : 20A	15A	15A
	Charge Inductive	5A	4A	4A

Type de contact : OFF-(ON) ou OFF-ON

Résistance de contact initiale : 50mΩ max

Résistance d'isolement : 100 MΩ min, DC500V

Durée de vie électrique : 100.000 cycles à pleine charge

Rigidité diélectrique : 2000VAC, 60secs

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Températures de fonctionnement : -30°C à +80°C

Résistance à l'impact : IK10

Degré de protection : IP67

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force d'actionnement : 11 N

Course : de 1,8 à 3,5 mm

Matériaux :

Corps : Inox 304

Touche : Inox 316

Cosses : H65 nickelé

Contact : Argent


Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamètre de perçage : de 16,5 à 25,5 mm

Épaisseur panneau : de 0,75 à 4mm

🔧 RÉFÉRENCEUR

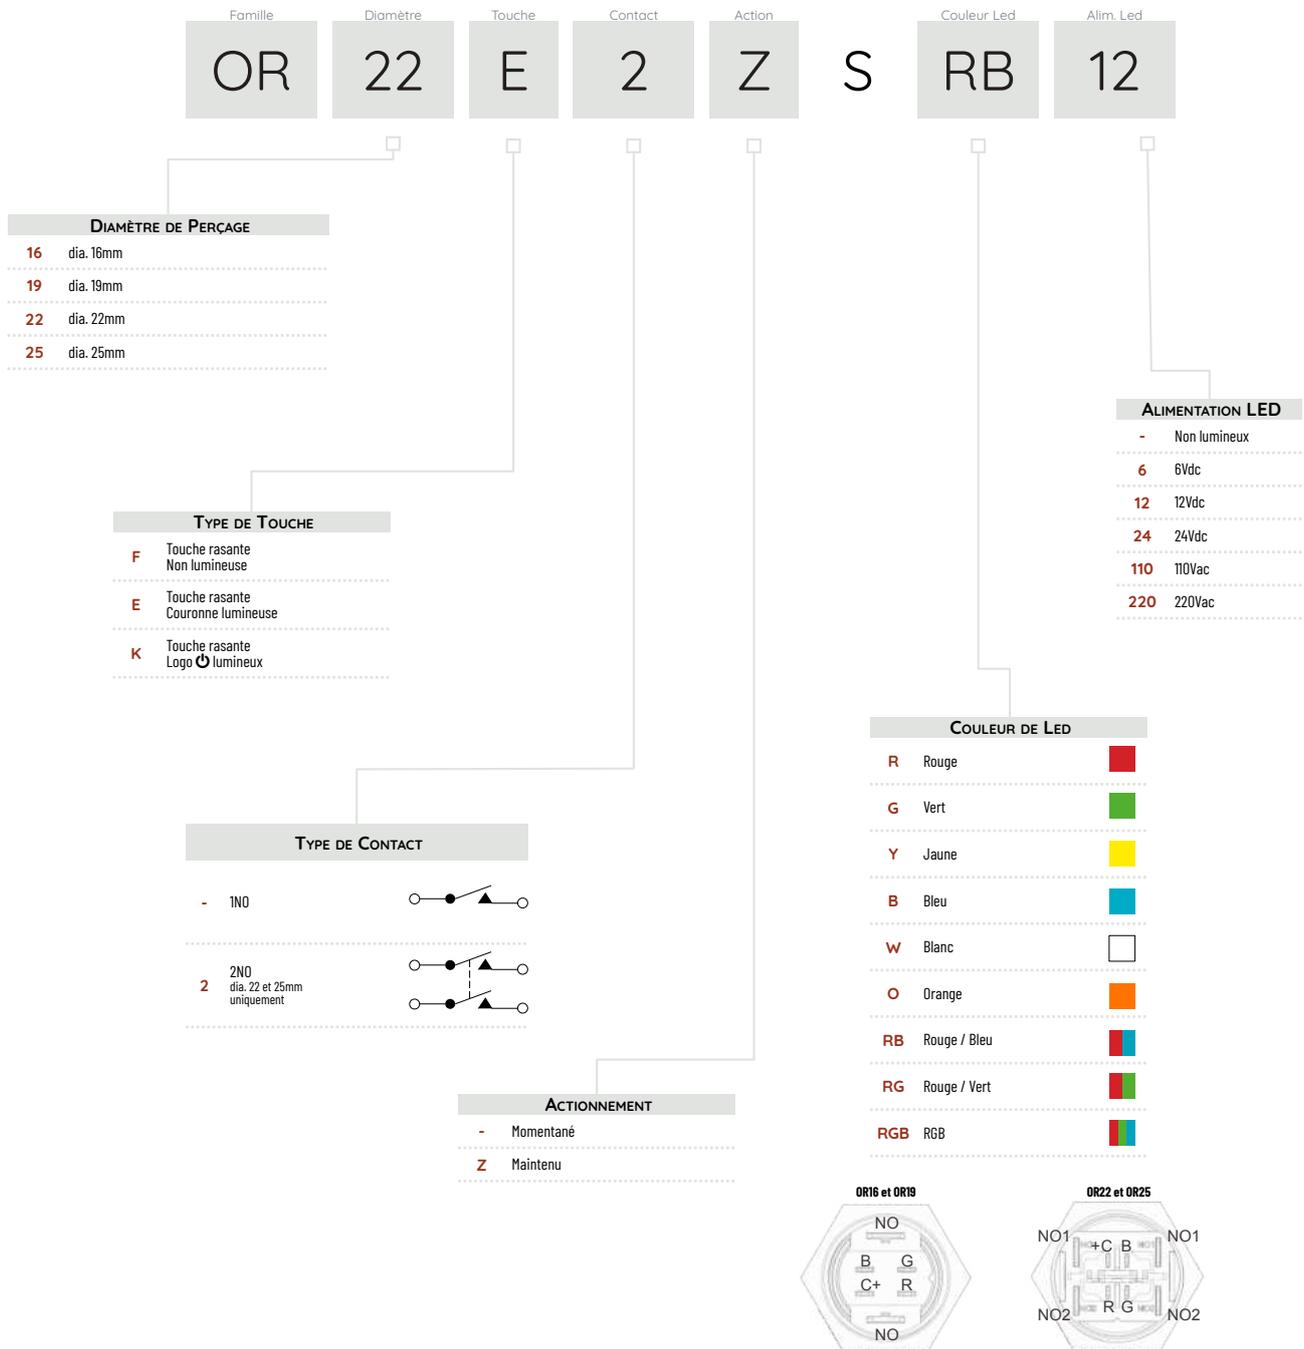

📣 À PROPOS DE CETTE SÉRIE

¹ Résistance de protection intégrée au bouton. D'autres voltages sont possibles sur demande.

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé et joint d'étanchéité.

⚠️ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

**POUR VOS DEMANDES
SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS :**
sales@hynoppe.com



EXEMPLES DE CONFIGURATION

DIA.16MM





OR16FS

inox, 1NO1NC momentané
touche rasante non lumineuse





OR16ES

Touche rasante
lumineuse



OR16KS**

Touche rasante
logo power lumineux





DIA.19MM





OR19ESRGB*

inox, 1NO momentané,
touche rasante,
couronne lumineuse RGB

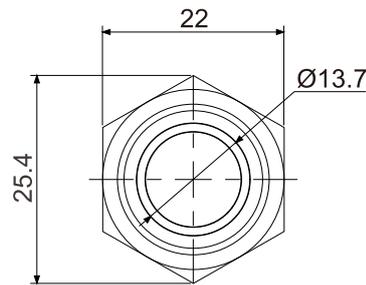



OR19FS

Touche rasante
non lumineuse



OR19KS**

Touche rasante
logo power lumineux





DIA.22MM





OR22EZS**

inox, 1NO maintenu,
touche rasante,
couronne lumineuse

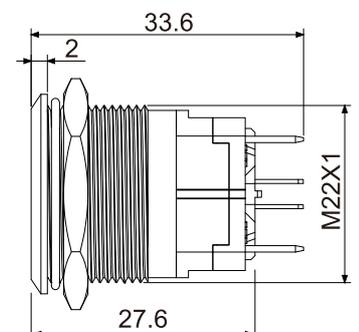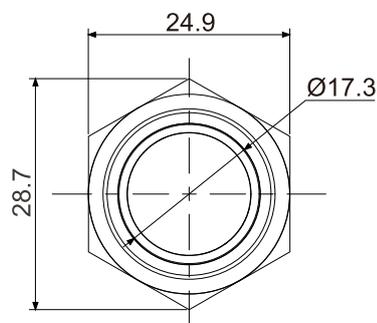



OR22FS

Touche rasante
non lumineuse



OR22KS**

Touche rasante
logo power lumineux




DIA.25MM




OR25KS••

inox, 1NO momentané,
touche rasante,
logo power lumineux

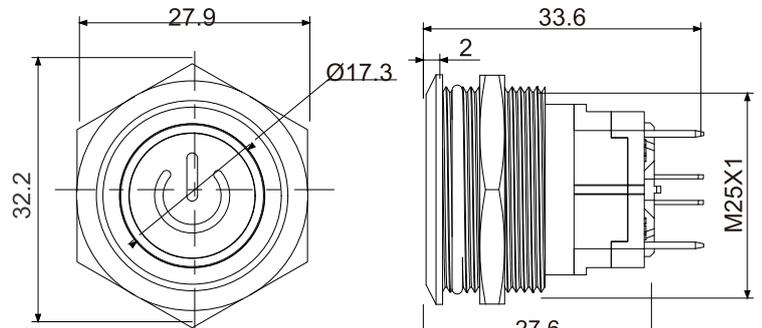


OR25FS

Touche rasante
non lumineuse

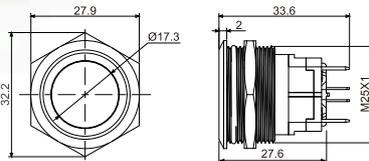

OR25ES••

Touche rasante
couronne lumineuse

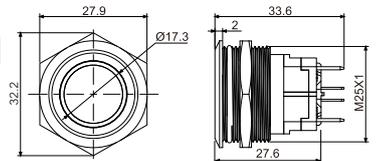

ACCESSOIRES

CONNECTEUR RAPIDE

Caractéristiques des fils : multibrin section 1,5mm²



		OR16 / OR19		OR22 / OR25	
		1 NO	1 NO	1 NO	2 NO
Couleurs de LED	NON LUMINEUX	ORAC1-2P-15	ORAC2-2P-15	ORAC2-4P-15	
		ORAC1-4P-15	ORAC2-2P2P-15	ORAC2-4P2P-15	
		ORAC1-5P-15	ORAC2-2P3P-15	ORAC2-4P3P-15	
		ORAC1-6P-15	ORAC2-2P4P-15	ORAC2-4P4P-15	

⚠ Longueur des fils personnalisable (service soumis à MOQ)

cablage haute couture

