TACTHILL by Kynoppe

SIRIUS SERIES

BOUTONS POUSSOIRS ANTIVANDALES • NONC • LUMINEUX



AVANTAGES FONCTIONNELS

éclairage LED superbright
ressenti tactile incomparable
encombrement réduit
IP67 - IK10

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'isolation nominale : 250 Vac

Courant Max : 5 A

Tension Nominale			24V	110V	220V
Courant Nominal	DC (50/60Hz)	Charge résistive	2A	-	-
		Charge Inductive	-	1A	0.5A
	AC	Charge résistive	0.7A	0.2A	0.1A
		Charge Inductive	-	-	-

Type de contact : OFF-(ON) ou OFF-ON, NONC ou 2NO2NC forme C

Résistance de contact initiale : 50mΩ max

Résistance d'isolement : 1000 MΩ min, DC500V

Durée de vie électrique : 100.000 cycles à pleine charge

Rigidité diélectrique : 1.000VAC, 60secs

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force d'actionnement : 2~5 N

Course : 2mm ±0,5

Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles

Matériaux :
Corps : Inox 304 ou Aluminium anodisé noir
Touche : Inox 316 ou Aluminium anodisé noir
Cosses : Cuivre plaqué or
Contact : Oxyde d'étain d'argent

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Températures de fonctionnement : -30°C à +55°C

Résistance à l'impact : IK10

Degré de protection : IP67

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamètre de perçage : de 16,5 à 25,5 mm

Epaisseur panneau : de 0,75 à 4mm

Conforme IEC60947-5 / GB14048.5

IDÉAL POUR...



RGB MIXING COLORS

service U.DESIGN

SÉRIE SIRIUS - BOUTONS POUSSOIRS ANTIVANDALES • DIA.16 - 19 - 22 - 25 MM • NONC-2NO2NC • LUMINEUX

RÉFÉRENCEUR

Famille	Diamètre	Touche	Contact	Action	Matériau	Couleur Led	Alim. Led
S	19	E	2	Z	S	RB	12


Diamètre de Perçage

16	dia. 16mm
19	dia. 19mm
22	dia. 22mm
25	dia. 25mm

Type de Touche

F	Touche rasante Non lumineux
H	Touche dépassante Non lumineux
E	Touche rasante Couronne lumineuse
D	Touche rasante Point central lumineux
J	Touche dépassante Couronne lumineuse
K	Touche rasante Logo ⏻ lumineux
C	Personnalisation[1]

Type de Contact

-	1NO1NC (forme C)	
2	2NO2NC (forme CC) dia. 22 et 25mm uniquement	

Actionnement

-	Momentané
Z	Maintenu

Matériau

S	Inox
A	Aluminium anodisé noir


Couleur de Led

R	Rouge	
G	Vert	
Y	Jaune	
B	Bleu	
W	Blanc	
O	Orange	
RB	Rouge / Bleu	
RG	Rouge / Vert	
RGB	RGB Mixing Colors	


Alimentation LED[2]

-	Non lumineux
6	6Vdc
12	12Vdc
24	24Vdc
110	110Vac
220	220Vac


S16 et S19
Led 1 couleur




S22 et S25
Led 1 couleur



S16 et S19
Led 2 ou 3 couleurs



S22 et S25
Led 2 ou 3 couleurs



À PROPOS DE CETTE SÉRIE

[1] ***logo lumineux spécifique, logo marqué au laser (cf. index logos en fin de fascicule)***
[2] *Résistance de protection intégrée au bouton. D'autres voltages sont possibles sur demande.*

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé et joint d'étanchéité.

⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS :
sales@kynoppe.com


EXEMPLES DE CONFIGURATION

DIA.16MM



S16HZS


inox, 1NO1NC maintenu,
touche dépassante non lumineuse

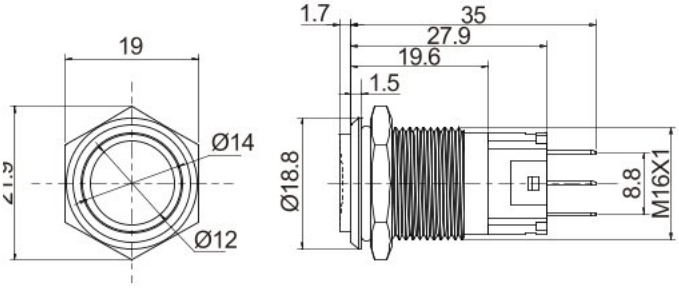



S16FS


Touche rasante
non lumineuse

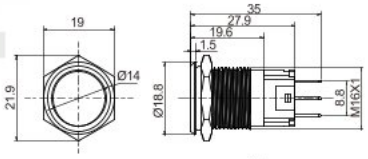



S16EA••


Touche rasante
couronne lumineuse
Alu. anodisé noir

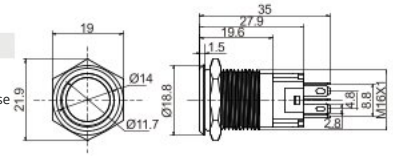



S16DS••


Touche rasante
point central
lumineux

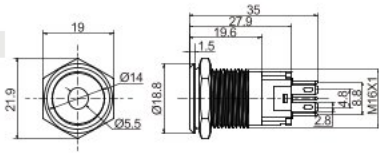



S16JS••

Touche dépassante
couronne lumineuse

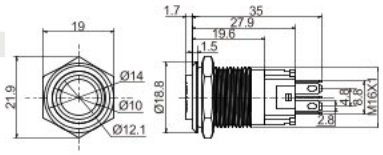


DIA.19MM



S19ESRGB•


inox, 1NO1NC momentané,
touche rasante,
couronne lumineuse RGB

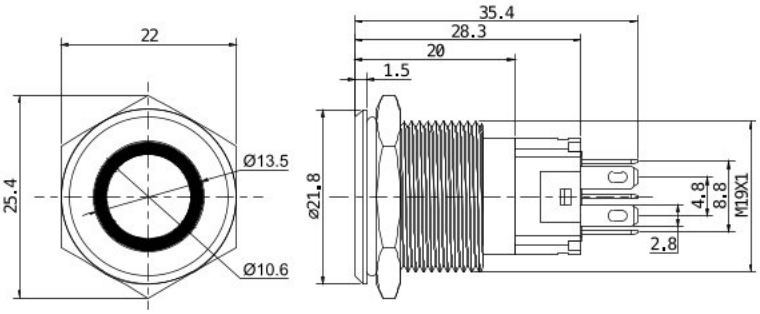



S19FS


Touche rasante
non lumineuse

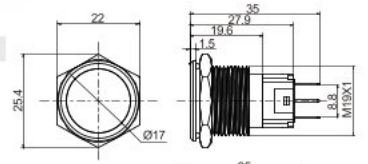



S19KS••


Touche rasante
logo power-on
lumineux

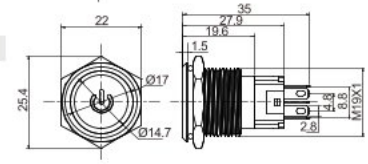



S19DS••


Touche rasante
point central
lumineux

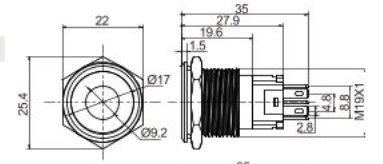



S19JS••

Touche dépassante
couronne lumineuse

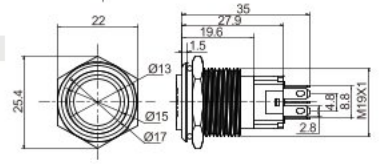


• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*


DIA.22MM



S22EZS••

inox, 1NO1NC maintenu,
touche rasante,
couronne lumineuse




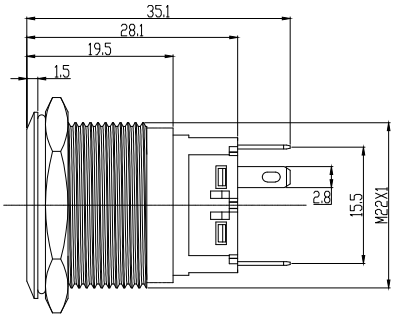



S22FS


Touche rasante
non lumineuse





S22JS••


Touche dépassante
couronne lumineuse

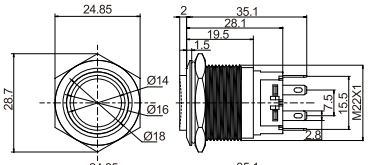



S22KS••


Touche rasante
logo poser-on
lumineux

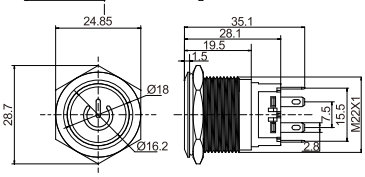



S22DS••

Touche rasante
point central
lumineux

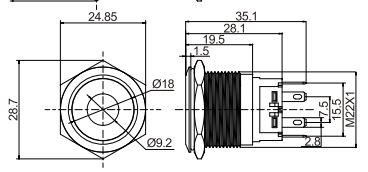



DIA.25MM



S25ES••

inox, 1NO1NC momentané,
touche rasante,
couronne lumineuse




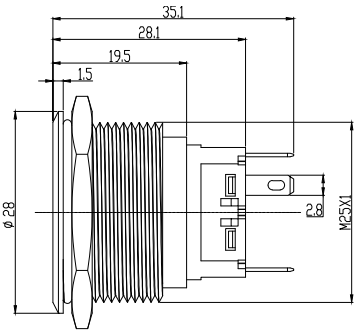



S25FS


Touche rasante
non lumineuse

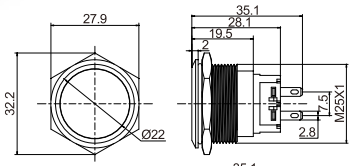



S25HS••


Touche dépassante
couronne lumineuse





S25KS••


Touche rasante
logo power-on
lumineux

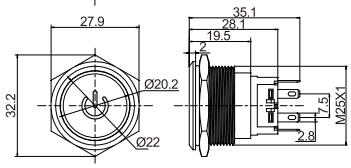



S25DS••

Touche rasante
point central
lumineux



• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que sa tension d'alimentation dans le Référenceur*

ACCESSOIRES

CONNECTEUR RAPIDE

Caractéristiques des fils : multibrin section 1,5mm²





		S16 / S19	S22 / S25	
		1NO1NC	1NO1NC	2NO2NC
	Non lumineux	SAC1-3P-15(A*)	SAC2-3P-15(A*)	SAC2-5P-15(A*)
Couleurs de LED		SAC1-5P-15(A*)	SAC2-5P-15(A*)	SAC2-8P-15(A*)
		SAC1-6P-15(A*)	SAC2-6P-15(A*)	SAC2-9P-15(A*)
		SAC1-7P-15(A*)	SAC2-7P-15(A*)	SAC2-10P-15(A*)

* Rajouter la terminaison A pour les connecteurs destinés à être associés aux boutons finition **Aluminium anodisé noir**

CAPUCHON D'ÉTANCHÉITÉ COMPLÉMENTAIRE



80-599217	Capuchon silicone d'étanchéité complémentaire pour bouton antivandale **dia. 16mm** *(séries compatibles : SOAV116, SOAV2, ALFA16, ORION16, SIRIUS16)*
80-599219	Capuchon silicone d'étanchéité complémentaire pour bouton antivandale **dia. 19mm** *(séries compatibles : SOAV119, SOAV3, ALFA19, ORION19, SIRIUS19, 48M, 76-9510)*
80-599222	Capuchon silicone d'étanchéité complémentaire pour bouton antivandale **dia. 22mm** *(séries compatibles : SOAV122, SOAV4, ALFA22, ORION22, SIRIUS22)*
80-599225	Capuchon silicone d'étanchéité complémentaire pour bouton antivandale **dia. 25mm** *(séries compatibles : SOAV5, ALFA25, ORION25, SIRIUS25)*