Série SOAV122

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø22MM • NO • LUMINEUX

AVANTAGES FONCTIONNELS

diamètre 22mm standardisé
momentané
contact NO
3A @ 220 V
versions lumineuses
câblage spécifique sur demande
marquage laser sur demande
IP67/IK10



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension maximum : 250 V
Courant max. avec charge résistive :
3 A @ 220Vac / 5A @ 24 Vdc
Résistance de contact initiale : 50 mΩ max
Résistance d'isolement : 1000 MΩ mini à 500Vdc
Durée de vie électrique : 100.000 cycles à charge max
Rigidité diélectrique : 1000 VAC, 50Hz, 50 secondes
Durée de vie LED : 40.000 heures

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force d'actionnement : de 2 à 5 Newtons
Course : de 1.5mm à 2.5mm

Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles mini.
Matériau base : PA66G30
Matériau corps : voir référenceur
Matériau touche : voir référenceur
Matériau contact : plaqué argent

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement = de -40°C à +85°C
Résistance à l'impact : IK10 (version non lumineuse)
Etanchéité IP67 en façade
Conforme au standard IEC60947-5-1
Conforme au standard GB14048.5

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Perçage panneau typique : 22.5 mm
Épaisseur panneau : 14mm max.
Pas mini. pour installation en matrice : 24 x 24 mm
Profil de soudure : 300°C max. pendant 5 secondes

Série SOAV122

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø22MM • NO

RÉFÉRENCEUR

Famille	Diamètre	Touche	Connectique	Materiau	Couleur Led	Alim. Led
SOAV1	22	E	Ø	S	B	12

Diam. perçage / type contact

22	22 mm / forme X



Touche

F	Rasante, non lumineuse
E	Rasante, couronne lumineuse
H	Dépassante, non lumineuse
B	Bombée, non lumineuse
C	Spécifique[1]

Connectique

Ø	Bornes à vis
J	Cosses à souder / Quickconnect
F	Sortie fils[2]

Matériau corps / touche

S	Inox
N	Laiton Nickelé

Alimentation de Led

Ø	Non lumineux
3	3 V
6	6 V
12	12 V
24	24 V
110	110 V
220	220 V

Couleur de Led

Ø	Non lumineux
R	Rouge
G	Vert
Y	Jaune
B	Bleu
W	Blanc
O	Orange

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

[1] service U.DESIGN : design de touche spécifique sur demande, marquage spécifique sur demande, logo lumineux spécifique sur demande.
[2] service U.DESIGN : réalisation du cablage spécifique des boutons selon vos pré-requis et spécifications techniques.

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé et joint d'étanchéité.

POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com

⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

Série SOAV122

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø22MM • NO


EXEMPLES DE CONFIGURATION


TOUCHE BOMBÉE - NON LUMINEUX - BORNES À VIS



SOAV122B0S00

inox, momentané



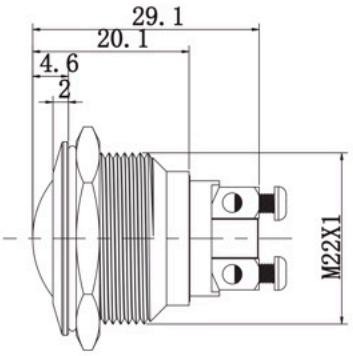



TOUCHE DÉPASSANTE - NON LUMINEUX - COSSES À SOUDER



SOAV122HJN00

laiton nickelé, momentané



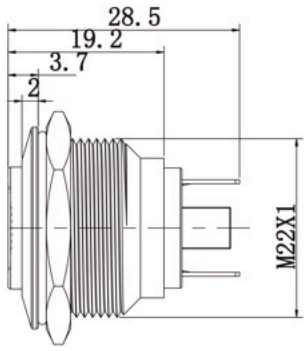

TOUCHE RASANTE - COURONNE LUMINEUSE - BORNES À VIS



SOAV122E0S••

inox, momentané

• *sélectionner la tension d'alimentation de la couronne lumineuse dans le Référenceur .*

