TW Switches
SENSORS, SWITCHES, ELECTRONIC CONTROLS

Série 76-95

BOUTONS POUSSOIRS ANTIVANDALES • ø19MM, 22MM ET 30MM • NONC

Caractéristiques techniques

Mécaniques


• Durée de vie	Version momentanée : 1.000.000 cycles
• Force d'action	2,6 Newtons
• Rebond du contact	1 ms
• Actionnement	Momentané


Electriques


• Rigidité diélectrique	1000 V a.c.
• Résistance d'isolement	1 GΩ
• Résistance de contact	25 mΩ
• Pouvoir de coupure	250 Vac Resistif, 10A

Environnementales

• Indice de protection	IP67 (en façade)
• Température d'utilisation	-30°C à +105°C
• Matériau corps	INOX
• Matériau touche	INOX
• Contact	Argent
• Diamètre de perçage	19, 22 ou 30 mm
• Epaisseur panneau	1,5 à 8 mm pour la version diam 19 2,5mm nominal pour la version rasante diam 22 1,5 à 3 mm pour la version diam 30

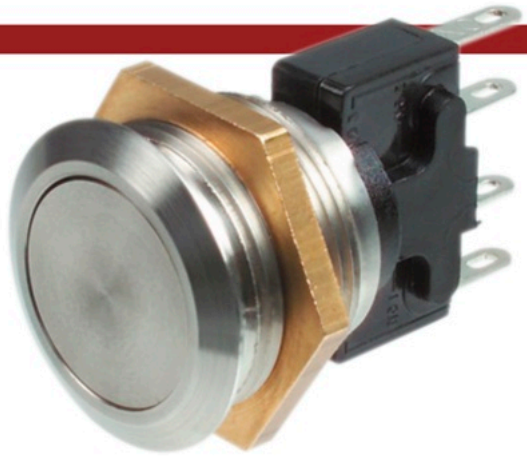

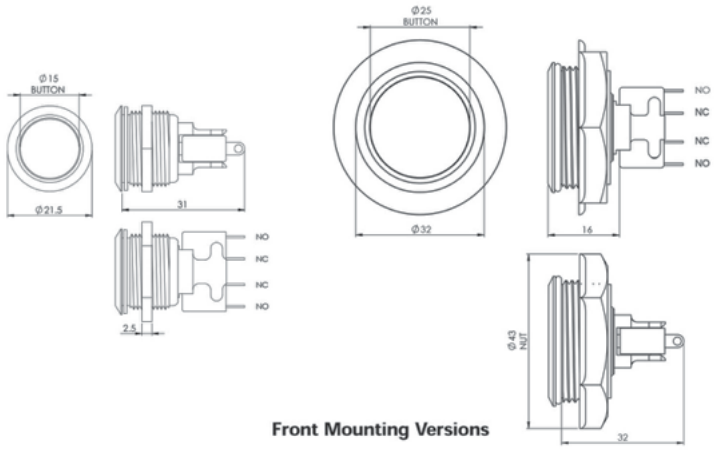

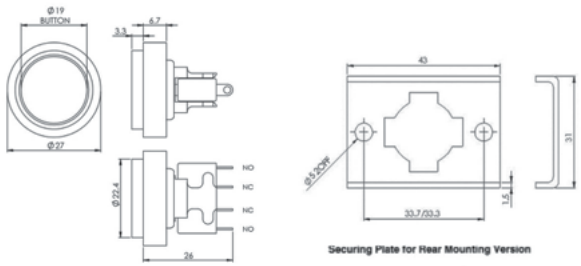

modèle 10 | **modèle 12** | **modèle 11**

RÉFÉRENCEUR

76-95 [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ]

Modèle / Diamètre

10	Bouton poussoir diam 19
11	Bouton poussoir rasant diam 22
12	Bouton poussoir diam 30

Actionnement

4044	NONF Simple pôle, cosses à souder
439088	NONF Simple pôle, cosses mini-faston
804	NONF Double pôle, cosses à souder
810	NONF Double pôle, contact OR, standard MIL, cosses à souder