Série SOAV3S

BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø19MM • 1NO+1NC • LUMINEUX

AVANTAGES FONCTIONNELS

excellent ressenti tactile
versions lumineuses
momentané ou maintenu
1NO+1NC forme Z
2A @ 220 V
câblage spécifique sur demande
logo spécifique sur demande



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension maximum : 220 V
Courant max. avec charge résistive :
2 A @ 220Vac / 0.1 A @ 220 Vdc
Résistance de contact initiale : 50 mΩ max
Résistance d'isolement : 1 GΩ mini à 500Vdc
Durée de vie électrique : 50.000 cycles à charge max
Rigidité diélectrique : 1500 VAC, 50Hz, 50 secondes
Alimentation LED : voir référenceur page suivante
Durée de vie LED typique : 40.000 heures

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force d'actionnement : 4 Newtons
Course : 2.5mm

Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles
Matériau base : PC
Matériau corps : Inox
Matériau touche : Inox
Matériau cosses : cuivre plaqué or
Matériau contact : plaqué argent

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement = de -25°C à +55°C
Étanche en façade IP65 - IP67 en option

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Perçage panneau typique : 19.5mm
Épaisseur panneau : 20mm max.
Pas mini. pour installation en matrice : 24 x 24 mm
Profil de soudure : 300°C max. pendant 5 secondes

Série SOAV3S


BOUTONS POUSSOIRS DE SÉCURITÉ • Ø19MM • 1NO+1NC • LUMINEUX

RÉFÉRENCEUR

Famille	Diamètre	Touche	Fonction	Connectique	Materiau	Couleur Led	Alim. Led
SOAV	3S	E	Z	F	S	B	6

Diam. perçage / type contact

3S	19 mm / forme Z



Touche / Eclairage

F	Rasante, non lumineuse
D	Rasante, point lumineux
E	Rasante, couronne lumineuse
C	Spécifique[1]

Fonction

-	Momentanée IP65
Z	Maintenue IP65
IP	Momentanée IP67
ZIP	Maintenue IP67

Connectique

-	Cosses à souder / Quickconnect
0	Bornes à vis
F	Sortie fils[2]

Matériau corps / touche

S	Inox

Alimentation de Led[3]

-	Non lumineux
3	3 V
6	6 V
12	12 V
24	24 V
110	110 V
220	220 V

Couleur de Led

-	Non lumineux
R	Rouge
G	Vert
Y	Jaune
B	Bleu
W	Blanc
O	Orange

ÀPROPOS DECETTE SÉRIE

[1] service U.DESIGN : design de touche spécifique sur demande, logo lumineux ou marquage spécifique sur demande.
[2] service U.DESIGN : réalisation du cablage spécifique des boutons selon vos pré-requis et spécifications techniques.
[3] Résistance de protection intégrée au bouton. D'autres voltages sont possibles sur demande.

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé et joint d'étanchéité.

⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com


EXEMPLES DE CONFIGURATION

TOUCHE RASANTE - COURONNE LUMINEUSE - 1NO+1NC



SOAV3SES••

inox, momentané, cosses

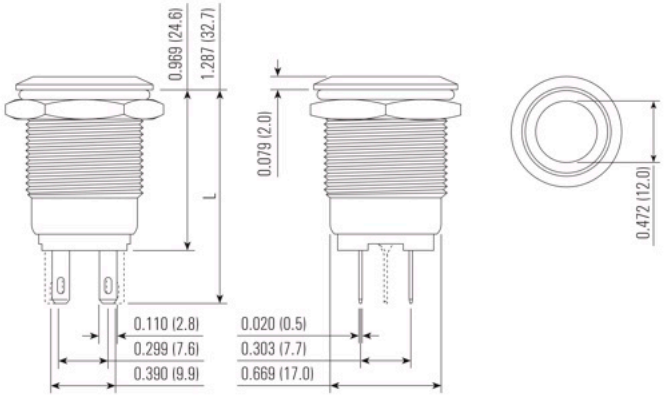


⚠ pour la version maintenue, L= 42.7mm

TOUCHE RASANTE - POINT LUMINEUX - 1NO+1NC



SOAV3SDS••

inox, momentané, cosses

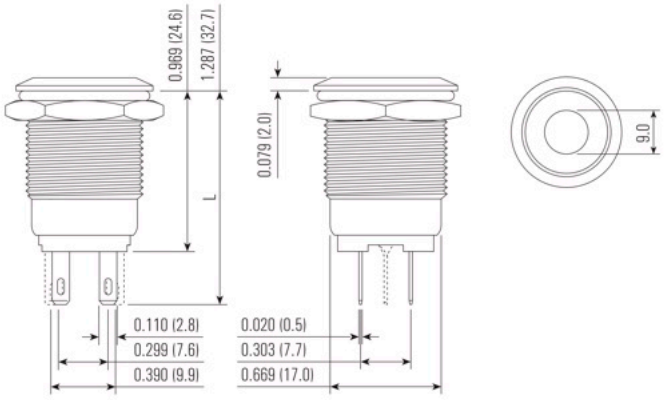


⚠ pour la version maintenue, L= 42.7mm

TOUCHE RASANTE - LOGO “CLOCHE” LUMINEUX - 1NO+1NC



SOAV3SCS••

inox, momentané, cosses

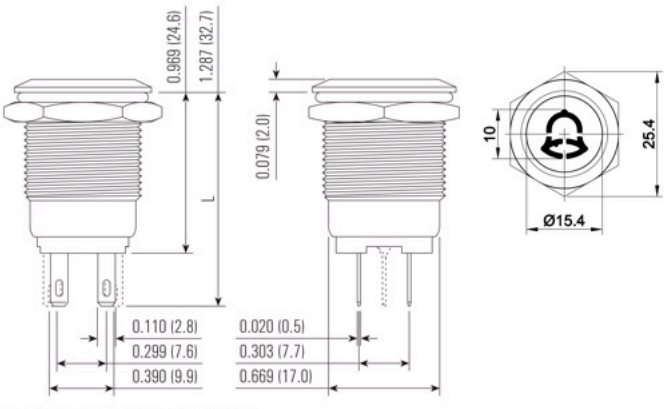

⚠ pour la version maintenue, L= 42.7mm