Série 88

INTERRUPTEURS DE PUISSANCE À LEVIER • ø12MM • LUMINEUX



AVANTAGES FONCTIONNELS

Levier à action maintenue éclairé

Clapet de protection

Connexion par cosses Faston

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Pouvoir de coupure : 20 A @ 12 Vdc - 6 A @ 250Vac
Contact NO
Action maintenue
Résistance de contact initiale : 50mΩ
Résistance d'isolement : 500 Vdc, 1GΩ min
Rigidité diélectrique : AC 1500V 1 minute
Durée de vie électrique : 10.000 cycles à charge max
Alimentation Led : de 3 Vac à 12 Vac

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Durée de vie mécanique : 500.000 cycles
Poids net : 37g
Matériau contact : Argent

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement = de -40°C à +85°C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Perçage panneau typique : 12.2 mm

IDÉAL POUR...




CE Reach friendly RoHS

RÉFÉRENCEUR

Modèle	Led	Clapet
88	G	C

Modèle

88 — Single Pole / OFF-ON




Couleur de Led


G	Vert
R	Rouge
O	Orange
B	Bleu
V	Violet
W	Blanc


Couleur de Clapet

G	Vert
R	Rouge
O	Orange
B	Bleu
V	Violet
T	Transparent
C	Carbone

PLANS & DIMENSIONS

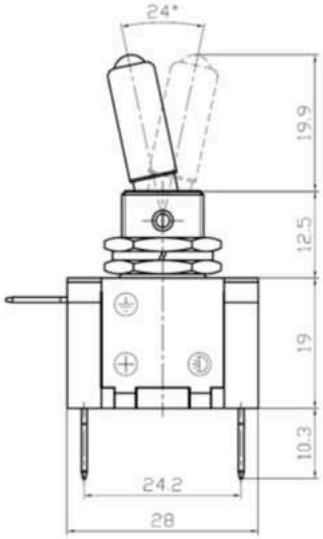

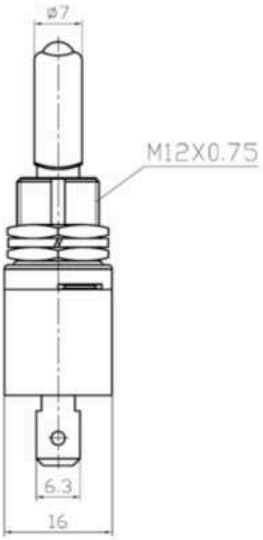

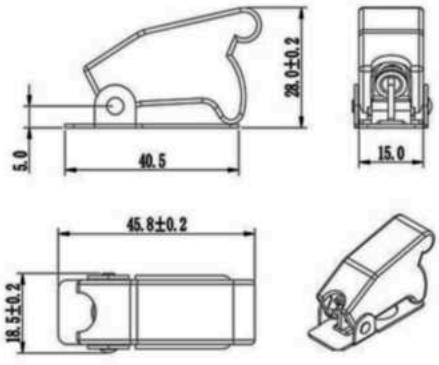

Découpe Panneau

