by Kynoppe TACTHILL®

Série 90

INTERRUPTEURS DE PUISSANCE À LEVIER • Ø12MM • DE 1 À 4 PÔLES



AVANTAGES FONCTIONNELS

de 1 à 4 pôles
jusqu'à 16A @ 250 Vac
étanchéité IP68
bornes à vis ou à souder

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Pouvoir de coupure : 16 A @ 250 Vac - 16(6) A @ 250Vac
1, 2 ou 4 pôles
Jusqu'à 3 positions momentanées ou maintenues
Résistance de contact initiale : 30mΩ
Résistance d'isolement : 1000MΩ
Rigidité diélectrique : 2500 VAC/1 min.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Durée de vie mécanique : 10.000 cycles

Matériaux :
Corps : Nylon UL94-V0
Contact & Term. : Alliage de cuivre
Douille : Alliage de zinc / Alliage de cuivre
Actuateur : Alliage de zinc / Alliage de cuivre / Plastiques

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement = de -40°C à +125°C
Indice de protection : IP68

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Perçage panneau typique : 12.5 mm

IDÉAL POUR...



Série 90

INTERRUPTEURS DE PUISSANCE À LEVIER • ø12MM • DE 1 À 4 PÔLES

RÉFÉRENCEUR

Modèle	Actuateur	Canon	Connectique
9013	A1	E	2

Type Contact


	Nombre pôles	POS.1	POS.2	POS.3
9013	1	ON	-	ON
9013A	1	ON	-	MOM
9014	1	ON	OFF	ON
9014A	1	MOM	OFF	MOM
9014B	1	ON	OFF	MOM
9023	2	ON	-	ON
9023A	2	ON	-	MOM
9024	2	ON	OFF	ON
9024A	2	MOM	OFF	MOM
9024B	2	ON	OFF	MOM
9043	4	ON	-	ON
9043A	4	ON	-	MOM
9044	4	ON	OFF	ON
9044A	4	MOM	OFF	MOM
9044B	4	ON	OFF	MOM

Actuateur

A1	Levier rond
A2	Levier plat

Canon

E	Standard



Connectique

0	Bornes à vis (std.)
J	Cosses à souder

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

Nos interrupteurs sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé, rondelle et joint d'étanchéité.


⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com

EXEMPLES DE CONFIGURATION


9013A1E0



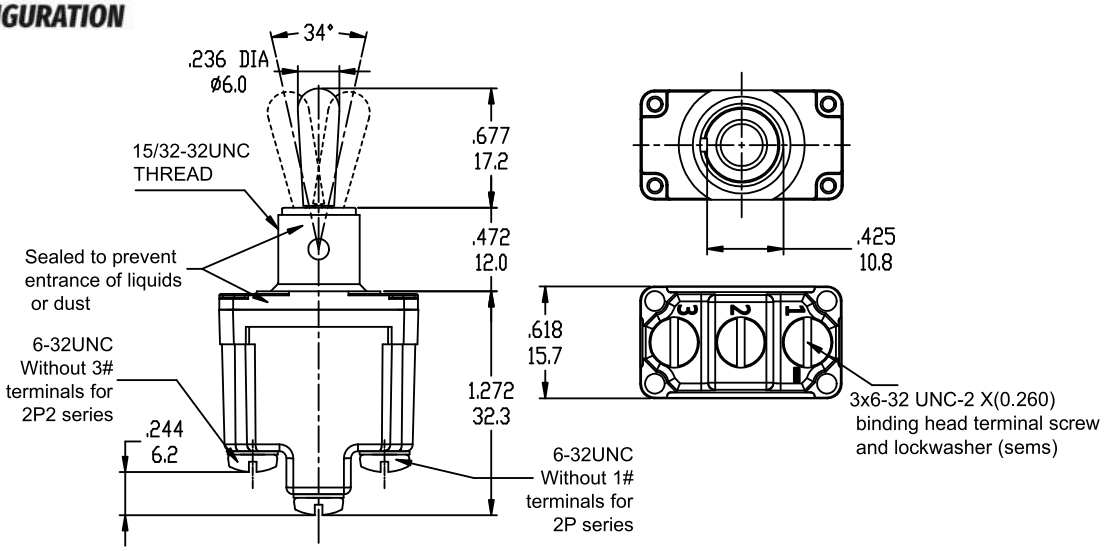

9014AA2E0



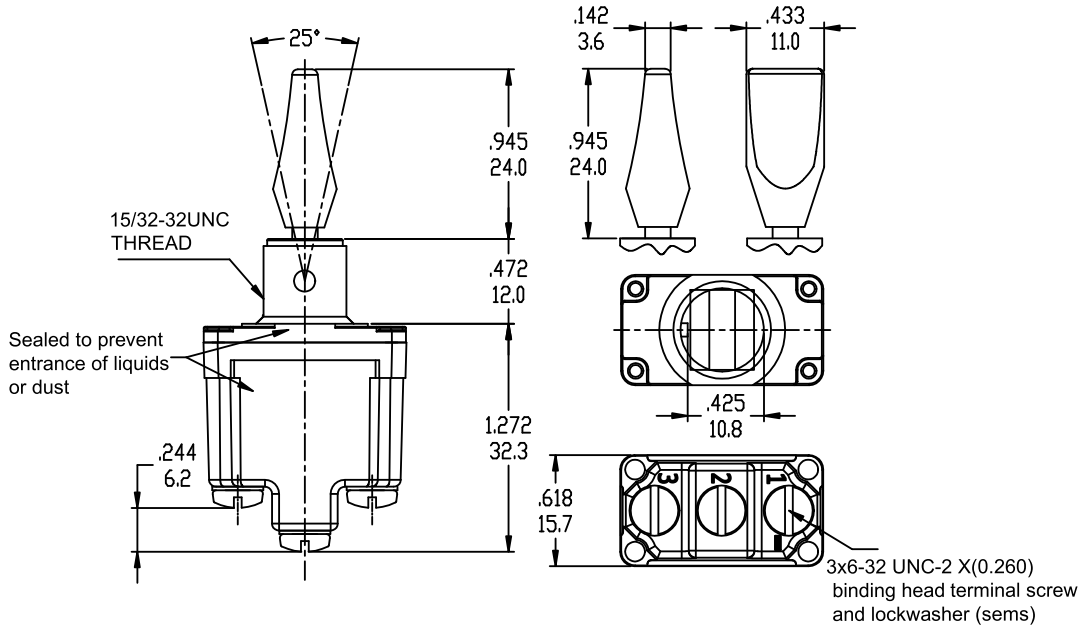

9014A2E0



