Série 92

INTERRUPTEURS POUSSOIRS TYPE « PÉDALE » • Ø12MM



AVANTAGES FONCTIONNELS

Encombrement réduit

Résistant aux chocs & vibrations

Connexion par cosses à souder ou pcb

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Pouvoir de coupure : 1 A @ 9 Vdc
Jusqu'à 3 pôles ON-ON ou ON-(ON)

Résistance de contact initiale : 50mΩ (1 et 2 pôles), 30mΩ (3 pôles)
Résistance d'isolement : 500 Vdc, 100MΩ min
Rigidité diélectrique : 1000 VRMS (1 et 2 pôles), 500VRMS (3 pôles)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Durée de vie mécanique :
1 ou 2 pôles ON-(ON) : 20.000 cycles
1 ou 2 pôles ON-ON : 10.000 cycles
3 pôles : 30.000 cycles

Force d'actionnement :
1M : 1,7 ±0,7 Kgf
1A : 1,0 ±0,7 Kgf
2M : 2,5 ±0,8 Kgf
2A : 1,6 ±0,5 Kgf
3M et 3A : 3,0 ±0,8 Kgf

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement = de -10°C à +70°C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Perçage panneau typique : 12.5 mm

Série 92

INTERRUPTEURS POUSSOIRS TYPE « PÉDALE » • Ø12MM

RÉFÉRENCEUR

Modèle	Contact	Plongeur	Canon	Couleur Boîtier	Connectique
92	- 1A	2	A	R	J

Type Contact


	Nombre pôles	Action
1M	1	ON-(ON)
1A	1	ON-ON
2M	2	ON-(ON)
2A	2	ON-ON
3M	3	ON-(ON)
3A	3	ON-ON

Plongeur

2[1]	Hauteur 2,7mm
5[2]	Hauteur 5mm

Canon

A[1]	Hauteur 12mm, M12*P0,75
B[2]	Hauteur 11,5mm, M12*P0,75





Couleur Boîtier

R	Rouge
K[2]	Noir


Connectique

J	Cosses à souder
P	Pins PCB





Option P : Implantation PCB

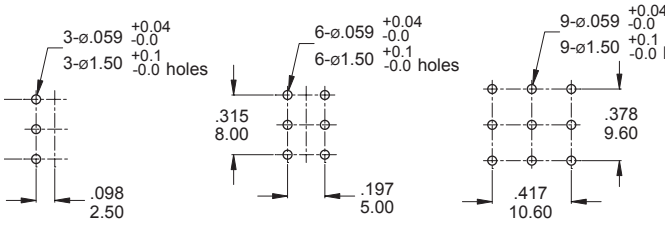

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

[1] *uniquement versions 1 pôles ou 2 pôles.*
[2] *uniquement versions 3 pôles.*

Nos interrupteurs sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé, rondelle et joint d'étanchéité.


POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com

⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

EXEMPLES DE CONFIGURATION


92-1M2ARJ



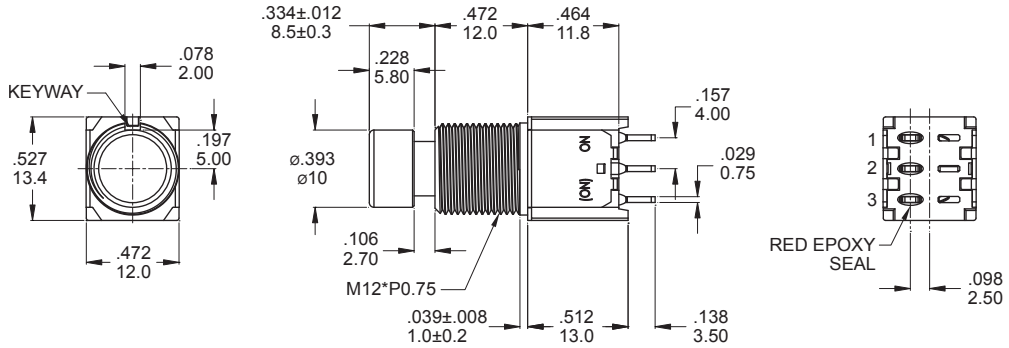


92-2A2ARJ



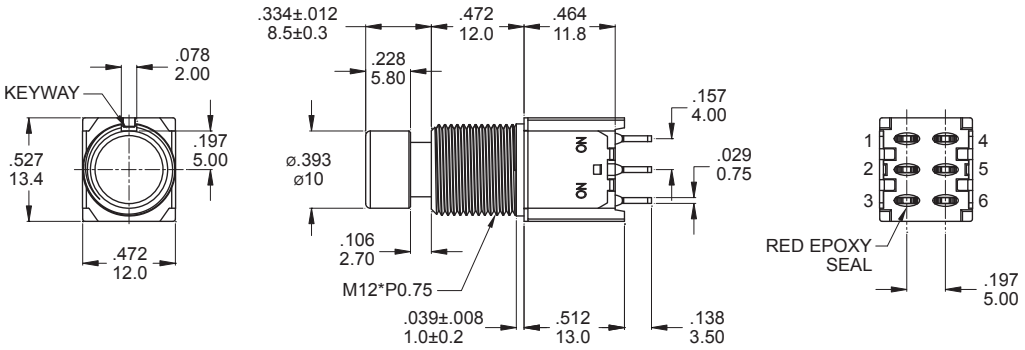

92-3M5BRP



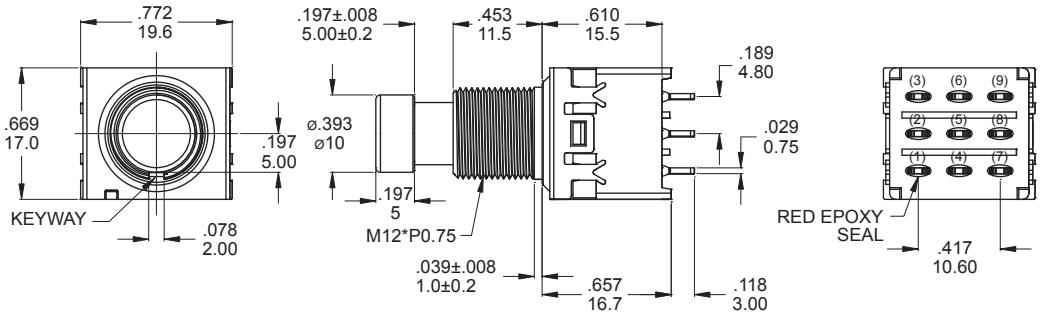

ACCESSOIRES

92-CAP1K



