Série 93

INTERRUPTEURS DE PUISSANCE À POUSSOIR • Ø12MM • DE 1 À 2 PÔLES



AVANTAGES FONCTIONNELS

de 1 à 2 pôles

jusqu'à 10A @ 150 Vac

momentané ou maintenu

cosses à vis ou faston

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension maximum : 250 V

Courant max. avec charge résistive :
10A @ 250 Vac
15A @ 125 Vac

Résistance de contact initiale : 20 mΩ max, DC24V 1A

Résistance d'isolement : 200 MΩ min, DC 500V

Durée de vie électrique : 80.000 cycles à charge max

Rigidité diélectrique : 1500 Vrms min.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Matériau base : Diallyl phthalate (DAP) (UL94v-0)

Matériau corps : Laiton

Matériau levier : Laiton chromé

Matériau canon : Laiton nickelé

Terminaux et cosses : Cuivre plaqué Or

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement = de -40°C à +85°C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Perçage panneau typique : 12 mm

Épaisseur panneau : 9 mm

Profil de soudure :
manuel : 350°C max. pendant 5 secondes
à la vague : 270°C +/- 5° pendant 5 secondes max.

Série 93

INTERRUPTEURS DE PUISSANCE À POUSSOIR • Ø12MM • DE 1 À 2 PÔLES

RÉFÉRENCEUR

Modèle	Connectique
933A	H5

Modèle

	Pôles	FONCTION BOUTON POS.1	FONCTION BOUTON POS.2	TERMINAUX À CONNECTER POS.1	TERMINAUX À CONNECTER POS.2
933	SPST	ON	OFF	1-3	-
933A		OFF	MOM ON	1-3	-
933B		ON	MOM OFF	1-3	-
934-1	SPDT	ON	ON	1-2	2-3
934-1A		ON	MOM ON	1-2	2-3
935	DPST	ON	OFF	1-3, 4-6	-
935A		OFF	MOM ON	1-3, 4-6	-
935B		ON	MOM OFF	1-3, 4-6	-
936-1	DPDT	ON	ON	1-2, 4-5	2-3, 5-6
936-1A		ON	MOM ON	1-2, 4-5	2-3, 5-6


Légende

SPST : 1 pôle
DPST : 2 pôles


MOM : actionnement momentané
ON : Contact fermé
OFF: Contact ouvert

Connectique


H1




H2




H3



H4



H5



À PROPOS DE CETTE SÉRIE

Nos interrupteurs sont livrés en standard avec les accessoires écrous et rondelles.
Emballés individuellement.

⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com


Série 93

INTERRUPTEURS DE PUISSANCE À POUSSOIR • Ø12MM • DE 1 À 2 PÔLES

EXEMPLES DE CONFIGURATION


SPST
933-H5



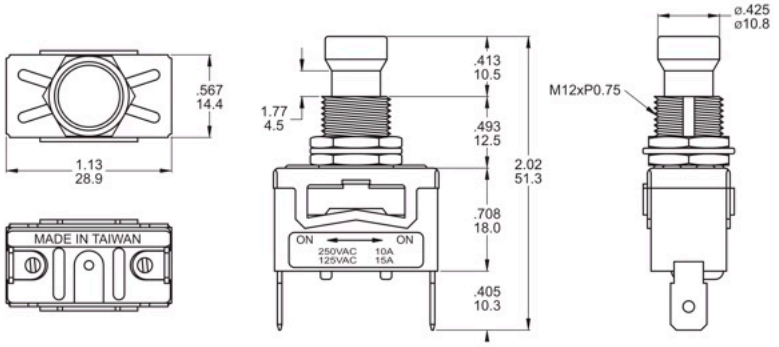


SPDT
934-1-H5



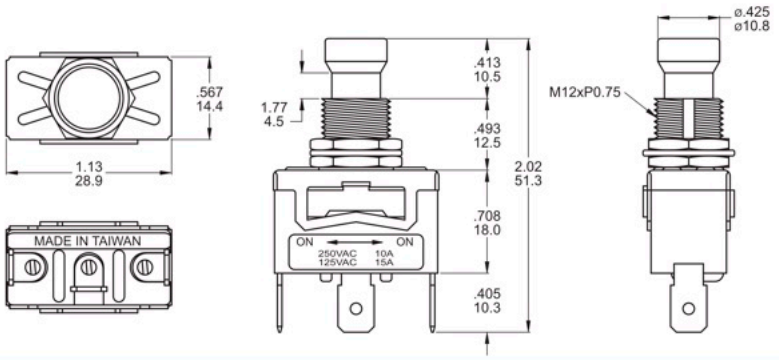

DPST
935-H5



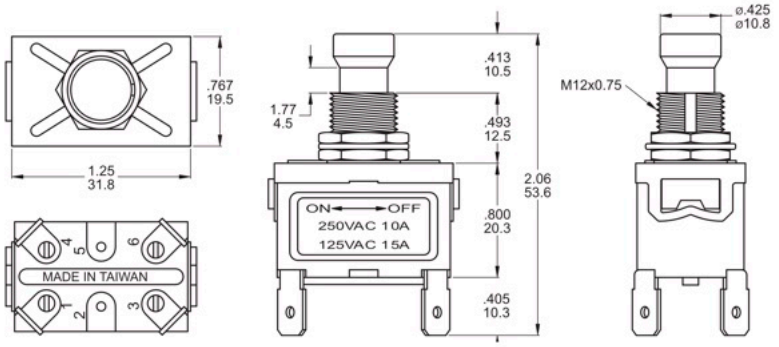

DPDT
936-1-H5



