TACTHILL by Kynoppe®

Série 97

INTERRUPTEURS DE PUISSANCE À LEVIER LUMINEUX • Ø12.4MM • DE 1 À 2 PÔLES



AVANTAGES FONCTIONNELS

Double LED intégrée

Étanchéité IP67

Structure hautement résistante

Compatibilité multi-secteurs

Conforme à UL 61058-1

⚡ **Conçu pour durer, pensé pour l'exigence.**
Le 97 est un interrupteur à levier professionnel de qualité supérieure, conçu pour résister aux environnements les plus extrêmes tout en assurant une commande claire, fiable et intuitive. Doté d'un système d'indication lumineuse innovant (🔴 OFF / 🟢 ON), il est le choix idéal pour les applications industrielles et tout-terrain.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Pouvoir de coupure : 16A 125/250VAC / 20A 24VDC
1 ou 2 pôles
Jusqu'à 3 positions momentanées ou maintenues
Résistance de contact initiale : ≤50mΩ
Résistance d'isolement : ≥100MΩ à 500VDC
Rigidité diélectrique : 1500VAC sans claquage
Durée de vie électrique : 10.000 cycles minimum

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Durée de vie mécanique : 10.000 cycles minimum
Matériaux :

- Corps de l'interrupteur: Alliage de zinc (résistant à la corrosion)
- Tige / Axe : Inox
- Joint d'étanchéité : Silicone
- Bornes / Contacts : Alliage de cuivre avec traitement argenté
- Capuchon de bascule : Nylon ou polyamide renforcé
- Ressort interne : Acier inoxydable
- Pattes de fixation : Inox


Résistance mécanique et aux chocs thermiques (soudabilité, traction, etc.)

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement : de -25°C à +85°C
Humidité : 91%-95% RH, 40°C±2°C
Indice de protection : IP67
Conforme UL 61058-1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Perçage panneau typique : 12.4 mm



IDÉAL POUR...



CE Reach friendly RoHS

Série 97

INTERRUPTEURS DE PUISSANCE À LEVIER LUMINEUX • ø12.4MM • DE 1 À 2 PÔLES

RÉFÉRENCEUR

Modèle	Actuateur	Connectique
971	A	J

Type Contact

		Fonction			Bornes connectées			LED		
	Nb. pôles	POS.1	POS.2	POS.3	POS.1	POS.2	POS.3	POS.1	POS.2	POS.3
97	1	ON	-	OFF	2-1	-	OUVERT			
971	1	ON	-	ON	2-1	-	2-3			
972	1	ON	OFF	ON	2-1	OUVERT	2-3			
97A	1	MOM	-	OFF	2-1	-	OUVERT			
971A	1	ON	-	MOM	2-1	-	2-3			
972A	1	ON	OFF	MOM	2-1	OUVERT	2-3			
972B	1	MOM	OFF	MOM	2-1	OUVERT	2-3			
97B	2	ON	-	OFF	2-1,5-4	-	OUVERT			
97B1	2	ON	-	ON	2-1,5-4	-	2-3,5-6			
97B2	2	ON	OFF	ON	2-1,5-4	OUVERT	2-3,5-6			
97BA	2	MOM	-	OFF	2-1,5-4	-	OUVERT			
97B1A	2	ON	-	MOM	2-1,5-4	-	2-3,5-6			
97B2A	2	ON	OFF	MOM	2-1,5-4	OUVERT	2-3,5-6			
97B2B	2	MOM	OFF	MOM	2-1,5-4	OUVERT	2-3,5-6			

Actuateur

A	Standard 17x5.9

Connectique

S	Bornes à vis	
J	Cosses de 6.3	
F	Sortie fils 20cm	

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

Nos interrupteurs sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé, rondelle et joint d'étanchéité.

POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com

⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

Série 97

INTERRUPTEURS DE PUISSANCE À LEVIER LUMINEUX • ø12.4MM • DE 1 À 2 PÔLES


EXEMPLES DE CONFIGURATION


972AJ



Interrupteur à levier ON-OFF-ON, simple pôle, non lumineux, cosses de 6.3

Circuit :



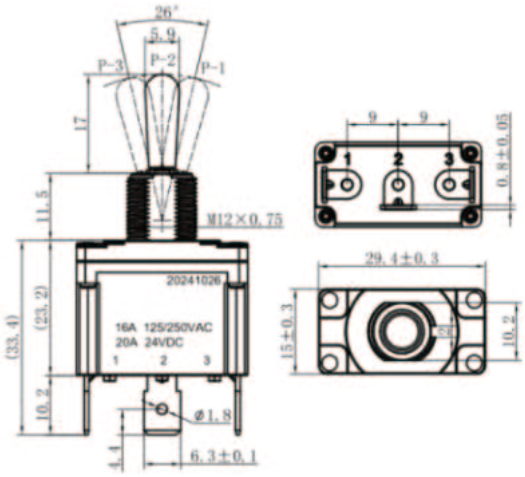



97AAS



Interrupteur à levier MOM-OFF, simple pôle, non lumineux, bornes à vis

Circuit :



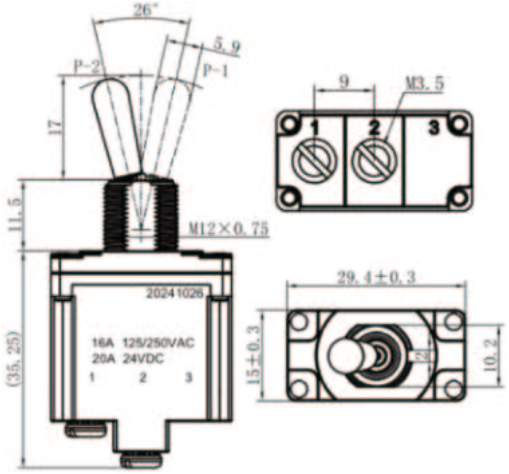



971AF



Interrupteur à levier ON-ON, simple pôle, non lumineux, sortie fils 20cm

Circuit :



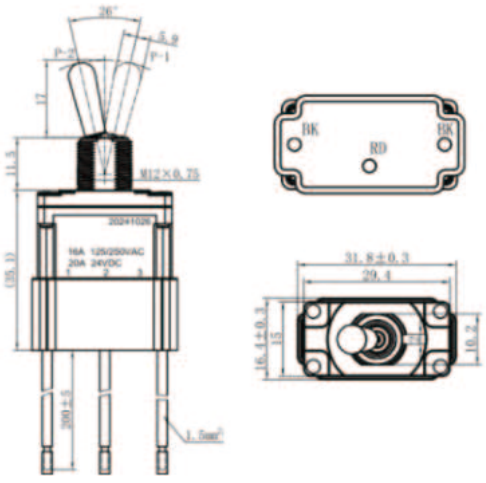

Série 97


INTERRUPTEURS DE PUISSANCE À LEVIER LUMINEUX • ø12.4MM • DE 1 À 2 PÔLES




97BAJ

Interrupteur à levier MOM-OFF, double pôle, lumineux, cosses de 6.3

Circuit :



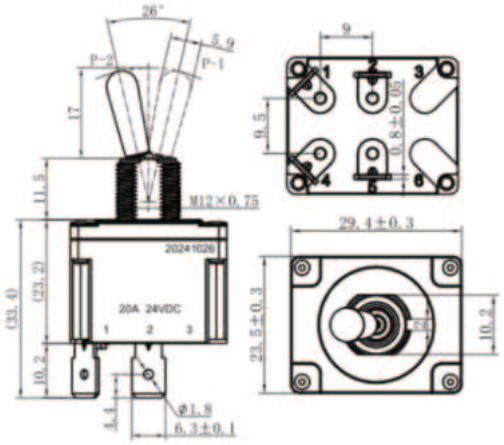





97BS

Interrupteur à levier ON-OFF, double pôle, lumineux, bornes à vis

Circuit :



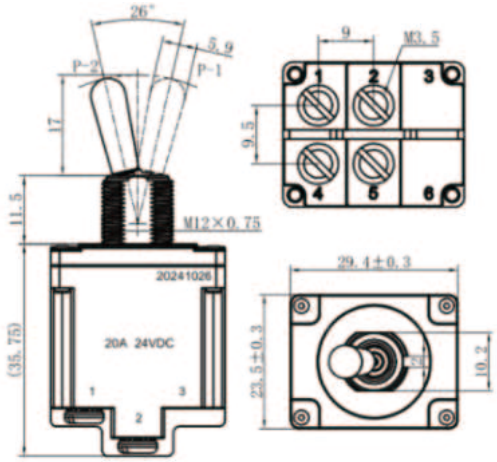

97B2F

Interrupteur à levier ON-OFF-ON, double pôle, lumineux, sortie fils 20cm

Circuit :

