
by Kynoppe TACTHILL®

Série BPSI

BOUTONS POUSSOIRS SENSITIFS • TECHNOLOGIE PIEZOÉLECTRIQUE

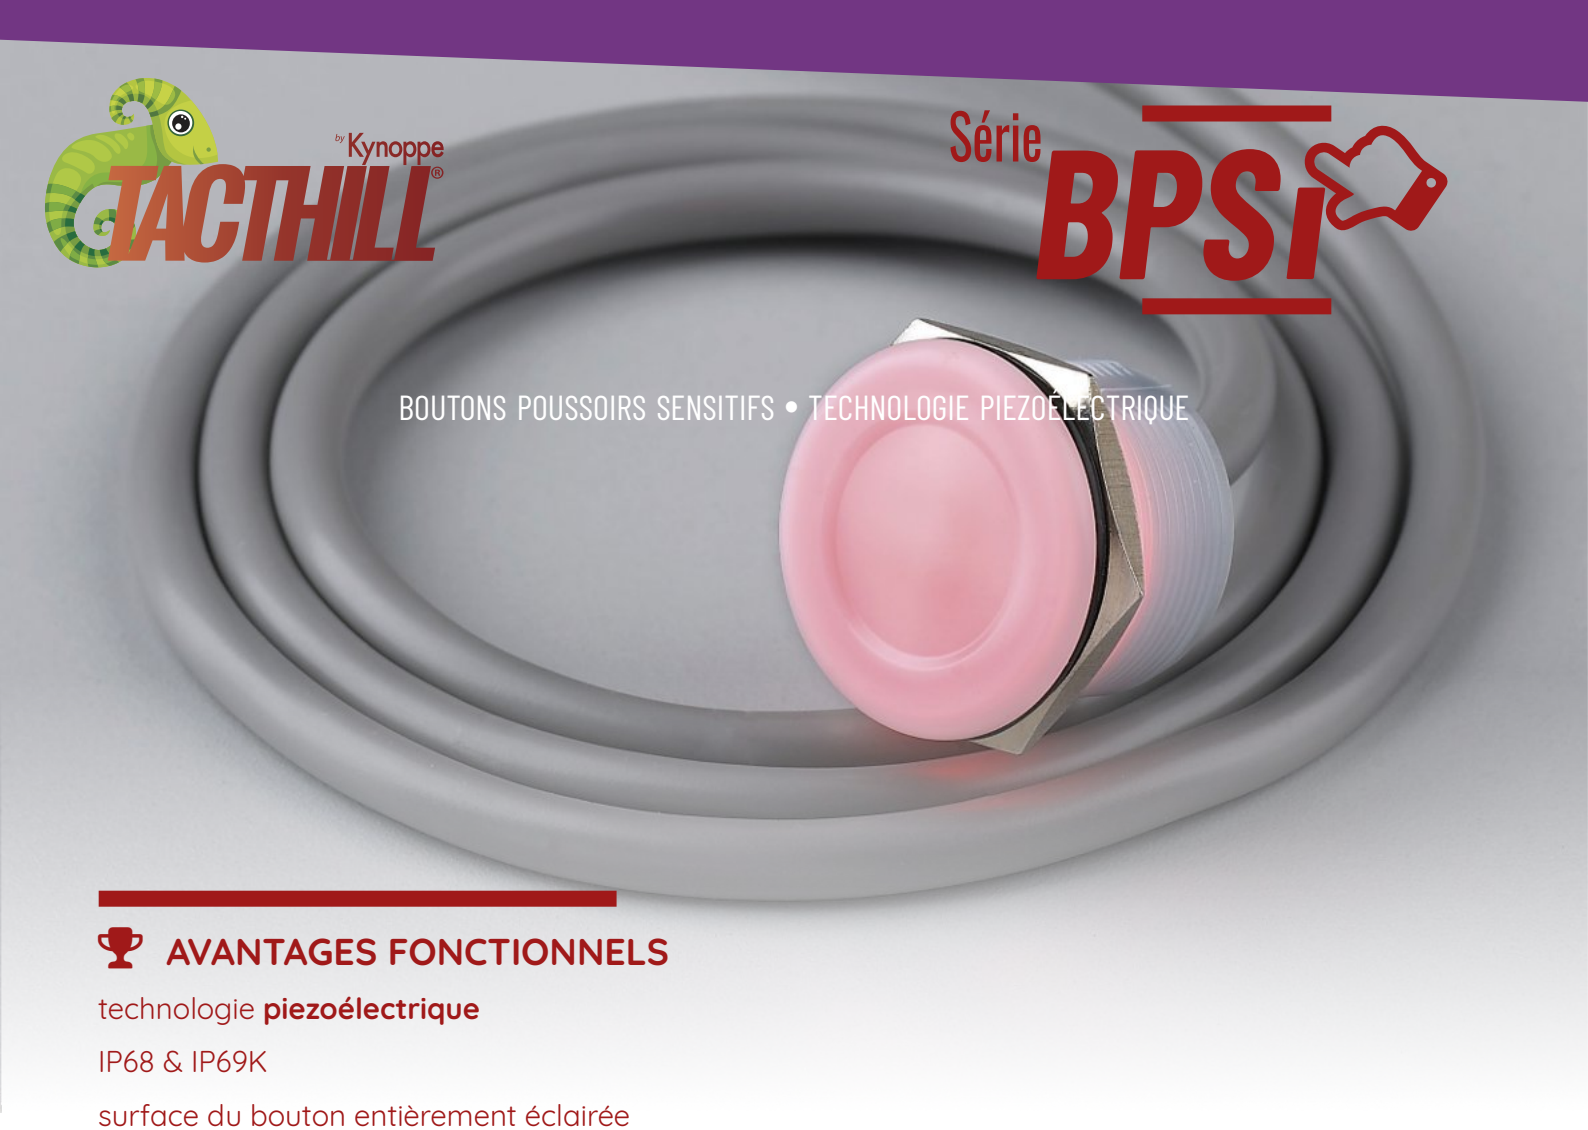

AVANTAGES FONCTIONNELS

technologie **piezoélectrique**

IP68 & IP69K

surface du bouton entièrement éclairée

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Courant Max : 0,2A (standard), 1A (option)
Tension op. : De 1 à 24 Vac/dc
Type de contact : OFF-(ON)
Durée de vie électrique : 50 million de cycles
Consommation Led :

	12V	24V
Rouge	18mA	18mA
Vert	9mA	9mA
Bleu	27mA	16mA

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force d'actionnement : 3-5N
Durée impulsionnelle : 125-300 msec

Matériaux :
Corps : POM
Touche : POM
Fils (F) : multi-conducteurs AWG26, 30cm
Câble (C) : 1m

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Températures de fonctionnement : -20°C à +70°C
Degré de protection : IP68 et IP69K selon IEC60529
Résistance à l'impact : IK06

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamètre de perçage : 22,2 mm

IDÉAL POUR...

Douches & Sdb | Spas & Piscines | Lavage auto | Marine | Médical | et tellement plus !



CE Reach friendly RoHS

RÉFÉRENCEUR

Famille	Diamètre	Matériau	Connectique	Eclairage	Version	Contact	Fonction	Couleur LED
BPSI	2	P	F	N	1	NO	M	G

Diamètre de Perçage
- 2 dia. 22mm

Matériau Corps
- P Plastique Blanc

Connectique
- F Sortie Fils - AWG26 30 cm
- C Sortie Câble - 1 m

Type d'éclairage
- N Rétroéclairage, 12Vdc
- K Rétroéclairage, 24Vdc


Version
- 1 200mA, 24Vac/dc
- 2 1 A, 24Vac/dc

Type contact
- NO Normalement Ouvert

Actionnement
- M Momentané 1-(2)

Couleur de Led
- R Rouge
- G Vert
- B Bleu
- RB Rouge / Bleu
- RG Rouge / Vert
- RGB Rouge / Vert / Bleu

SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

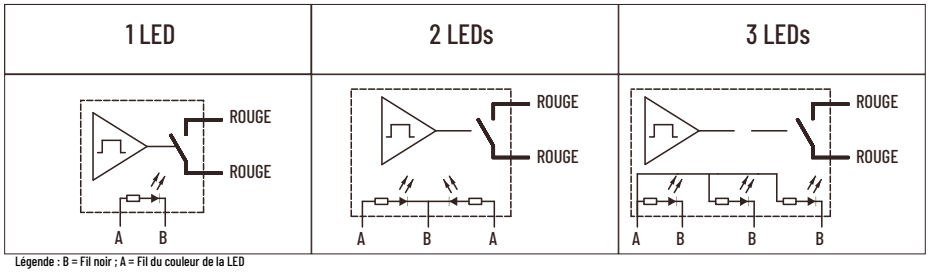


Légende : B = Fil noir ; A = Fil du couleur de la LED

Combinaisons de couleurs possibles avec LED RGB :



DIMENSIONS



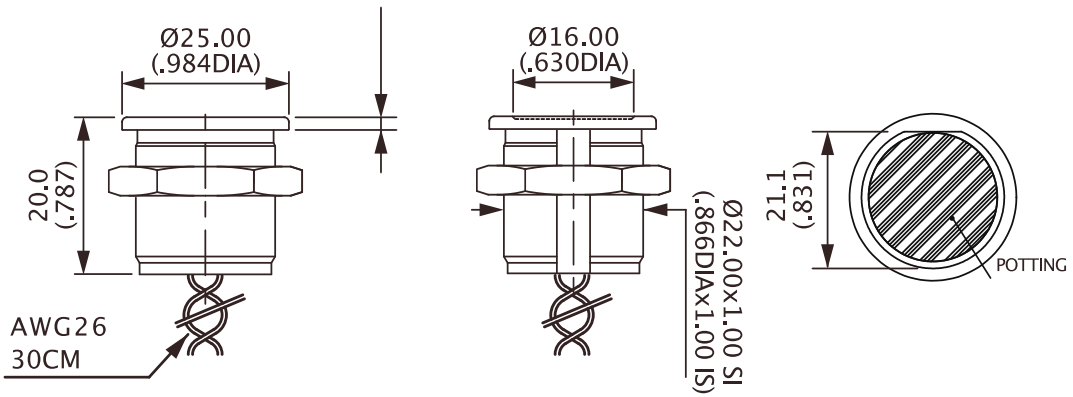

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton nickelé et joint d'étanchéité.

⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com