by Kynoppe TACTHILL®

Série K16

BOUTONS D'ARRÊT D'URGENCE • MINIATURES DIA.16MM

AVANTAGES FONCTIONNELS

pouvoir de coupure : 250Vac/dc
IP65
encombrement ultra-réduit



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension Max : 250 Vac/dc
Courant Thermique : 5 A
Courant nominal : AC-15 0.75A/250V DC-13 1A/30V

Type de contact : 1NC, 2NC, 1NO ou 1NO+1NC
Résistance de contact initiale : 50mΩ max
Résistance d'isolement : 100 MΩ min, DC500V
Durée de vie électrique : 10.000 cycles (0.7A/220Vac)
Rigidité diélectrique : 1500VAC, 60secs

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Contact : argent plaqué or
Type de cosses : QuickConnect ou à souder


Durée de vie mécanique : 1.00.000 cycles
Bouton à accrochage, décrochage par rotation

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Températures de fonctionnement : -20°C à +55°C
Résistance à l'impact : >10g
Degré de protection : IP65
Résistance aux vibrations : 50Hz ~1.2mm
Conforme IEC60947-2001

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamètre de perçage : 16.5 mm
Epaisseur panneau : de 0.8 à 4.5mm



IDÉAL POUR...



c UL us CE Reach friendly RoHS

RÉFÉRENCEUR

Famille	Type	Contact	Bouton	Connectique
K16	- 81	02	B	S

Type Fonction

81	Rond, pousser/tourner

Type de Contact

01	1NC
02	2NC
10	1NO
11	1NO+1NC

Type de Bouton

A	Petit - dia. 26mm
B	Large - dia. 31mm
C	Champignon - dia. 30mm

Connectique

S	Cosses à souder
L	Cosses QuickConnect

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou et joint d'étanchéité.

POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com

⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.


EXEMPLES DE CONFIGURATION


DIA.26MM - POUSSER/TOURNER - COSSES À SOUDER



K16-8102AS
2NC

K16-8111AS
1NO+1NC

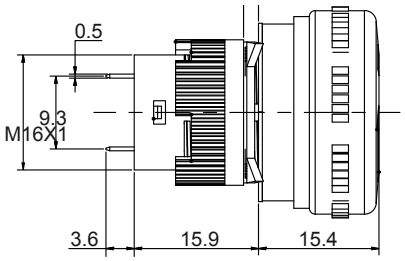





DIA.31MM - POUSSER/TOURNER - COSSES QUICKCONNECT



K16-8102BL
2NC

K16-8111BL
1NO+1NC

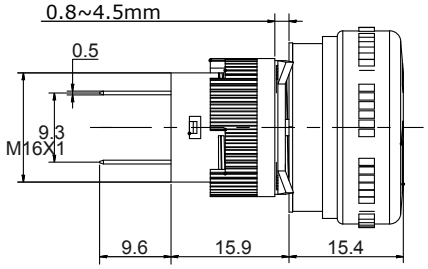





DIA.30MM - POUSSER/TOURNER - COSSES À SOUDER



K16-8102CS
2NC

K16-8111CS
1NO+1NC

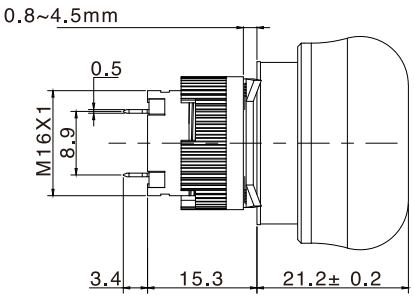



ACCESSOIRES





K16-TAG



K16-G1
Collerette de protection
Compatible têtes A et C



K16-G2
Collerette de protection marquage *"emergency stop"*
Compatible têtes A et C



K16-G2
Collerette de protection marquage *"emergency stop"*
Compatible tête B