TACTHILL by Kynoppe

Série K22

BOUTONS D'ARRÊT D'URGENCE • MINIATURES DIA.22MM

AVANTAGES FONCTIONNELS

pouvoir de coupure : 5A - 250Vac/dc
IP65
encombrement **ultra-réduit** de 14,3mm
versions lumineuses



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension Max : 250 Vac
Courant Thermique : 5 A
Courant mini applicable : 1 mA - 5Vac/dc

Type de contact : 1NC, 1N0, 2NC ou 1NO+1NC
Résistance de contact initiale : 50mΩ max
Résistance d'isolement : 100 MΩ min, DC500V
Durée de vie électrique : 100.000 cycles (0.5A/250Vac)
Rigidité diélectrique : 2500VAC, 60secs

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force d'actionnement : 17N ±4
Durée de vie mécanique : 100.000 cycles

Bouton à accrochage, décrochage par rotation
Contact : argent plaqué or
Type de cosses : cosses 2.8 à souder ou sortie fils

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Températures de fonctionnement : -25°C à +60°C
Degré de protection : IP65
Résistance aux vibrations : 50Hz ~1.2mm
Catégorie d'équipement : Classe 3
Conforme aux règles générales pour l'appareillage basse tension : IEC60947-2001 GB 14048.1
Appareils de circuit de commande et éléments de commutation : IEC60947-5-1-2003 GB 14048.5.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamètre de perçage : 22.3 mm
Epaisseur panneau : de 1 à 4.0mm



IDÉAL POUR...



CE Reach friendly RoHS

RÉFÉRENCEUR

Famille		Type	Contact	Bouton	Couleur Led	Alim. Led
K22	–	81	02	J	G	12

Type Fonction

81	Dia.22, pousser/tourner

Type de Contact

01	1 NC
02	2 NC
10	1 NO
12	1 NO + 1 NC

Alimentation Led

-	Sans éclairage
6	6 Vac/dc
12	12 Vac/dc
24	24 Vac/dc
110	110 Vac/dc
220	220 Vac/dc

Connectique

J	Cosses 2.8	
F	Sortie fils 300mm	

Couleur de Led

-	Sans éclairage	
R	Rouge	
G	Vert	

ÀPROPOS DECETTE SÉRIE

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou et joint d'étanchéité.

POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com

⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.


EXEMPLES DE CONFIGURATION

DIA.22MM - POUSSER/TOURNER - COSSES À SOUDER



K22-8101J

1NC

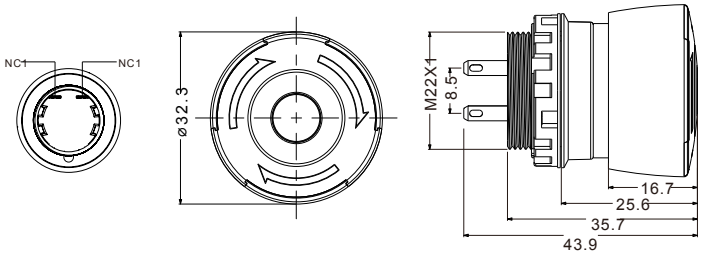


DIA.22MM - POUSSER/TOURNER - COSSES À SOUDER



K22-8102J••

2NC, voyant LED intégré

• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance dans le Référenceur*

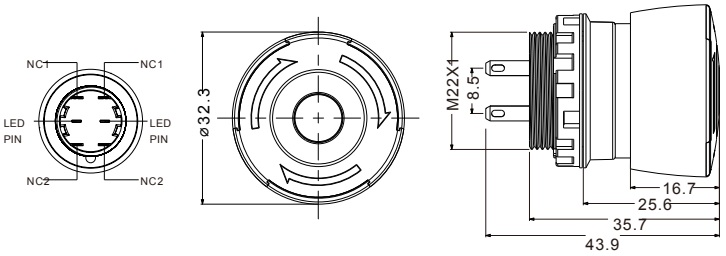


DIA.22MM - POUSSER/TOURNER - SORTIE FILS



K22-8102F

2NC

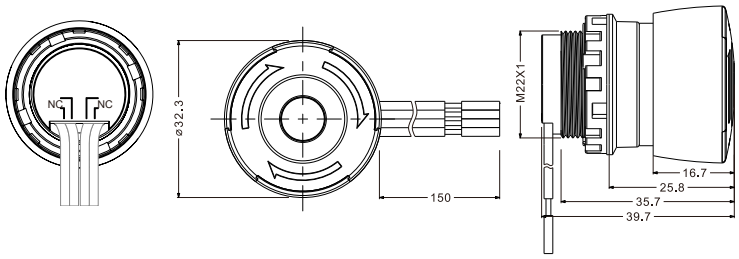

ACCESSOIRES





K22-TAG



K22-G4

Collerette de protection