TACTHILL by Kynoppe

Série KX

BOUTONS D'ARRÊT D'URGENCE MÉTALLIQUES • MINIATURES DIA.16, 19 & 22MM



AVANTAGES FONCTIONNELS

robustesse et étanchéité

IP65

encombrement **réduit**

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension Max : 250 Vac

Courant Thermique : 5 A

Pouvoir de coupure : 0,5A / 250Vac

Type de contact : 1NO1NC, 2NO2NC

Résistance de contact initiale : 50mΩ max

Résistance d'isolement : 1000 MΩ min, DC500V

Durée de vie électrique : 50.000 cycles (0.5A/250Vac)

Rigidité diélectrique : 2000VAC, 60secs

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles

Bouton à accrochage, décrochage par rotation

Contact : argent plaqué or

Type de cosses : cosses 2.8 à souder

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Températures de fonctionnement : -20°C à +55°C

Degré de protection : IP65

Résistance aux vibrations : 50Hz ~1.2mm

Catégorie d'équipement : Classe 3

Conforme aux règles générales pour l'appareillage basse tension : IEC60947-2001 GB 14048.1

Appareils de circuit de commande et éléments de commutation : IEC60947-5-1-2003 GB 14048.5.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamètre de perçage : cf. référenceur

Epaisseur panneau : de 1.0 à 5.0mm

IDÉAL POUR...



CE Reach friendly RoHS

RÉFÉRENCEUR

Famille	Diamètre		Bouton/Fonction	Contact
KX	22	-	2R	02

Diamètre de Perçage


16	Diamètre 16mm
19	Diamètre 19mm
22	Diamètre 22mm

Modèle de l'Actuateur, Fonction

1R	Champignon rouge dia.28mm *Push* momentané, sans accrochage	
1G	Champignon vert dia.28mm *Push* momentané, sans accrochage	
2R	Champignon rouge *Push/Turn to release* maintenu, avec accrochage	
3R	Champignon rouge *Push/Turn to release* maintenu, avec accrochage	

Type de Contact

01	1NO1NC
02	2NO2NC



C = Common
NO = Normally open
NC = Normally closed

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou et joint d'étanchéité.

⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com

EXEMPLES DE CONFIGURATION

DIA.19MM - POUSSER MOMENTANÉ - COSSES À SOUDER




KX19-1R01

1NO1NC


DIA.16/19/22MM - POUSSER/TOURNER - COSSES À SOUDER


KX16-2R02



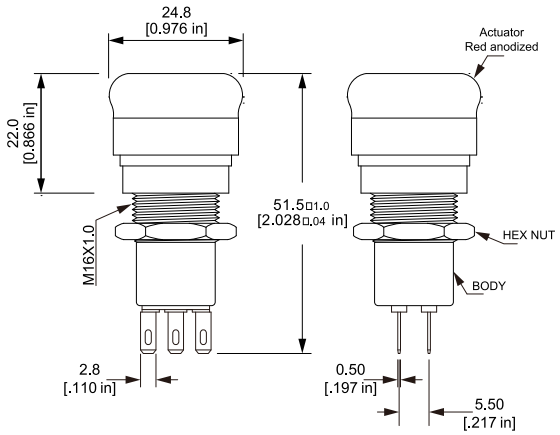



KX19-2R02



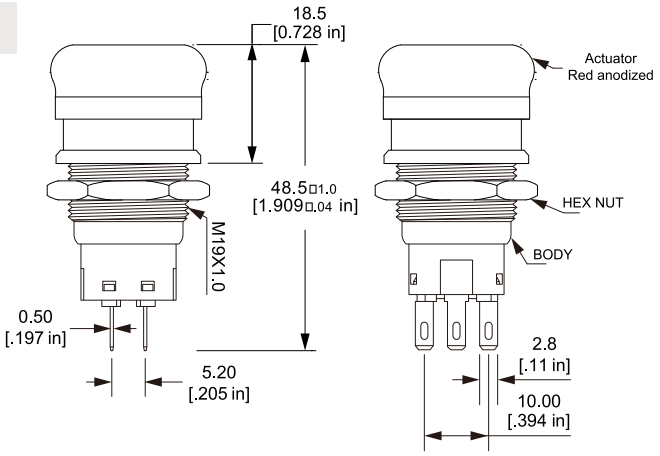

KX22-2R02




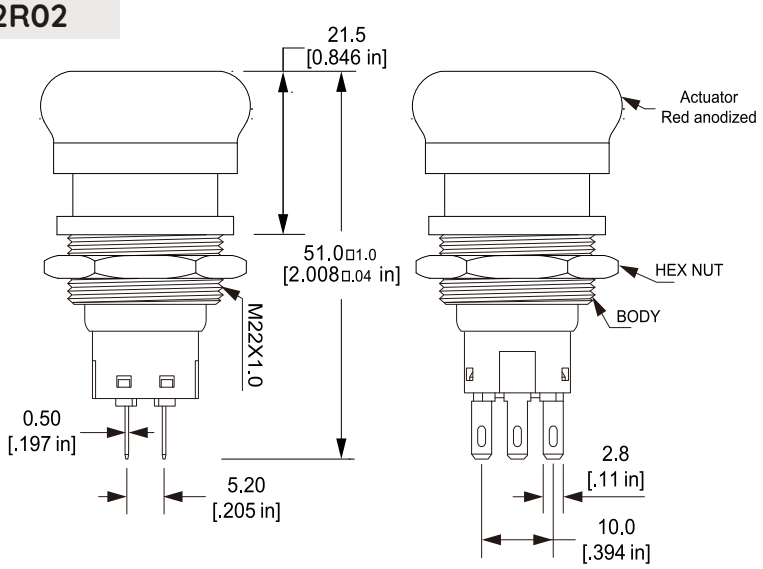

DIA.16/19/22MM - POUSSER/TOURNER - COSSES À SOUDER

KX19-3R02



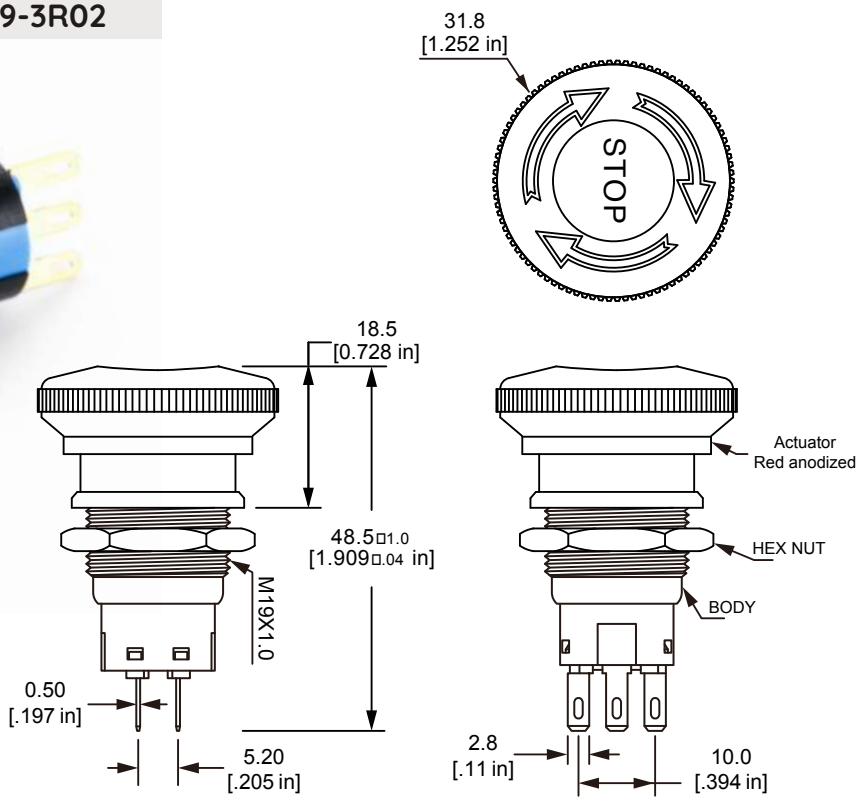

KX22-3R02

