Série RL35X

INTERRUPTEURS À BASCULE • Ø 22MM • UNIPOLAIRES



AVANTAGES FONCTIONNELS

découpe panneau au standard 22mm
excellent ressenti tactile
versions lumineuses
pouvoir de coupure élevé

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Pouvoirs de coupure :
de 6A 250VAC à 10A 250VAC
Type de contact : ON-OFF ou ON-OFF-ON
Résistance de contact initiale : 30mΩ max
Résistance d'isolement : 100 MΩ min, DC500V
Durée de vie électrique : 10.000 cycles à pleine charge
Rigidité diélectrique : 1500VAC, 60secs

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force d'actionnement : 650 à 950 gf
Matériaux :

- Joint : PVC
- Corps : Nylon #66 UL94-V2
- Touche : Nylon #66 UL94-V2
- Cosses : Aliage de cuivre plaqué Argent
- Contact : AgSnO2In2O3(10)/Cu

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Températures de fonctionnement :
-25°C à +125°C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamètre de perçage : 22,4mm ±0,2
Epaisseur panneau : de 0,75 à 3mm

Série RL35X

INTERRUPTEURS À BASCULE • Ø 22MM • UNIPOLAIRES

RÉFÉRENCEUR

Famille	Version	P.Coupure	Marquage	Touche	Cosse	Alim. Led
RL35X	23	G	4	BK	P4	2









Version

21/N	ON-OFF, éclairage touche LED
21	ON-OFF 4P
22	ON-OFF 6P
23	ON-OFF-ON 6P
23M	(ON)-OFF-ON 6P
13	ON-OFF-ON 3P
13M	(ON)-OFF-ON 3P

Pouvoir de coupure

G	10A 125VAC 6A 250VC
H	16A 125VAC 10A 250VC

Marquage Touche

0	Aucun
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
21	
22	



Couleur Touche

BK	Noir
WT	Blanc
RE	Rouge
OR	Orange
GR	Vert
GE	Gris

Alimentation LED

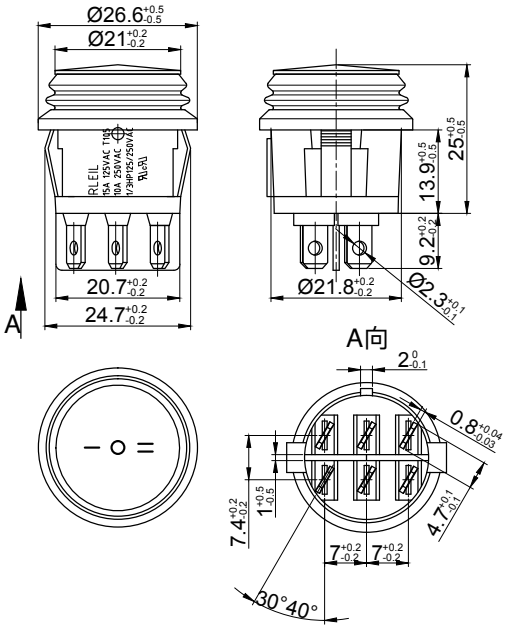
1	110Vac
2	220Vac
3	12Vdc
4	24Vdc

Cosses


P4	
P5	

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

Plan



Découpe panneau typique



X	Épaisseur panneau
22.2	0.75 - 1.25
22.4	1.25 - 2.0
22.6	2.0 - 3.0

Exemples de configuration



POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com