Série RS601

INTERRUPTEURS À BASCULE • Ø 20MM • BIPOLAIRES

AVANTAGES FONCTIONNELS

découpe panneau 20mm
excellent ressenti tactile
versions lumineuses
pouvoir de coupure élevé



CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Pouvoir de coupure :
de 6A 250VAC à 10A 250VAC
Type de contact : ON-OFF
Résistance de contact initiale : 50mΩ max
Résistance d'isolement : 100 MΩ min, DC500V
Durée de vie électrique : 10.000 cycles à pleine charge
Rigidité diélectrique : 1500VAC, 60secs

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force d'actionnement : 650 à 950 gf

Matériaux :

- Corps : Nylon #66 UL94-V2
- Touche : Nylon #66 UL94-V2
- Cosses : Alliage de cuivre plaqué Argent

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Températures de fonctionnement :
-25°C à +125°C

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamètre de perçage : 20,55mm ±0,15
Epaisseur panneau : de 0,70 à 3mm

Série RS601

INTERRUPTEURS À BASCULE • Ø 22MM • UNIPOLAIRES

RÉFÉRENCEUR

Famille	Pôles	Version	Eclairage	Marquage	Cosse	Touche
RS601 D-B	B	0A	0	0	B	BK

Nombre de pôles

A	1 pôle
B	2 pôles

Version

0A	ON-OFF
0B	ON-ON
0C	ON-OFF-ON
0D	(ON)-OFF

Type eclairage

0	sans éclairage
L	LED 12 V
M	LED 24 V
N	LED 220 V

Marquage Touche

-	Aucun
0	
1	
2	
3	
4	
5	

Cosses


A	Pin PCB L14.3
B	Faston 4.8x0.8
C	Pin PCB 90°

Couleur Touche


BK	Noir
WT	Blanc
RE	Rouge
OR	Orange
GR	Vert
BL	Bleu
PR	Violet
GE	Gris

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

Plan

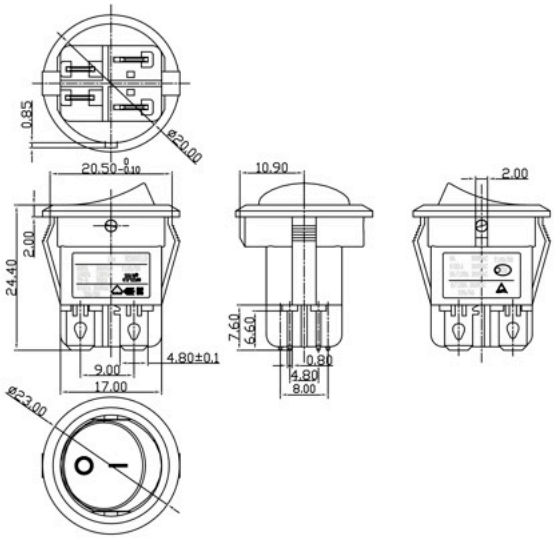

Découpe panneau typique



Z	Y	X
0,70-1,25	20,40-20,50	2,10-2,20
1,25-2,00	20,50-20,60	2,10-2,20
2,00-3,00	20,60-20,70	2,10-2,20

Exemples de configuration



POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com