Domaines d'application
Instrumentation et mesure, industries alimentaires et médicales, outils de laboratoire, tableaux de bord, sécurité, levage et manutention, machines outils

Ø 22 mm | IP65 | VISIBLE "daylight" | GRAND ANGLE



Caractéristiques techniques :

Mécaniques			
Diamètre de perçage	22,5 mm	Diamètre bouton	30,5 mm
Epaisseur panneau	6 mm max		

Electriques	
Courant d'alimentation	de 6 à 12 V AC/DC : 80 mA
	de 24 V AC/DC à 380 V AC : 20 mA
Durée de vie	> 30 000 heures
Intensité lumineuse	> 60 cd/m²

Diagramme électrique versions 6 à 110 V






Diagramme électrique versions 220 à 380 V



Physiques et environnementales			
Température d'utilisation	-5°C à +40°C	Conforme aux normes **EN60947-5-1** et **GB14048.5**	
Humidité	45% à 90 %		
Calibre bornier de connexion	A2, vis M3,5	Livré sous blister avec 1 écrou	
Degré de pollution	3	Conformité RoHS et ReaCH	



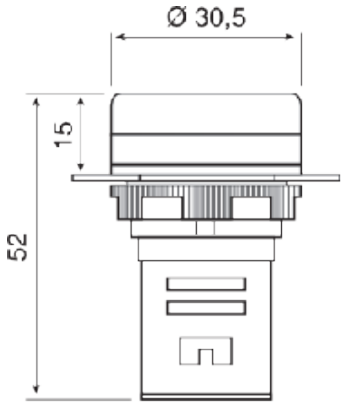

GUIDE DES RÉFÉRENCES :

PLML ☐ L ☐

6	6V AC/DC
12	12V AC/DC
24	24V AC/DC
48	48v AC/DC
110	110V AC/DC
220	220V AC
380	380V AC

Connectique

1	Rouge	4	Bleu
2	Vert	5	Blanc
3	Jaune		

Couleur LED