by Kynoppe TACTHILL®

SERIES KMax

BOUTONS D'ARRÊT D'URGENCE MÉTALLIQUES
• MINIATURES DIA.16 & 22MM • LUMINEUX •



AVANTAGES FONCTIONNELS

robustesse et étanchéité
IP65
jusqu'à 2NO2NC
encombrement **réduit**
versions lumineuses

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension Max : 220 Vac
Courant Thermique : 5A
Pouvoir de coupure : 3A / 250Vac
Type de contact : 1NO1NC, 2NO2NC - forme C
Résistance de contact initiale : 50mΩ maximum
Résistance d'isolement : 1000 MΩ min, DC500V
Durée de vie électrique : 50.000 cycles (5A/220Vac)
Rigidité diélectrique : 1800VAC, 60secs

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Durée de vie mécanique : 1.00.000 cycles minimum
Force d'actionnement : 6N ±0,5N
Course : 3,5mm
Bouton à accrochage, décrochage par rotation
Matériaux :
- Contact : $AgSnO_2$ — argent/oxyde d'étain
- Type de cosses : H62/Cu, cosses de 2.8 à connexion rapide.
- Base contact : PA66 - UL94V0
- Boîtier : Inox ou/et Aluminium anodisé
- Actuateur : Aluminium anodisé

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Températures de fonctionnement : -30°C à +55°C
Degré de protection : IP65/IP66
Résistance aux vibrations : 50Hz ~1.2mm
Catégorie d'équipement : Classe 3
Conforme aux règles générales pour l'appareillage basse tension : IEC60947-2001 GB 14048.1
Appareils de circuit de commande et éléments de commutation : IEC60947-5-1-2003 GB 14048.5.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamètre de perçage : cf. référenceur
Epaisseur panneau : de 1.0 à 5.0mm

IDÉAL POUR...



CE Reach friendly RoHS

RÉFÉRENCEUR

Famille - Diamètre		Type	Contact	Actuateur	Options	Connectique	Couleur LED	Alim. Led
K16M	-	81	22	B	C	L	B	12

Diamètre de Perçage

K16M	Diamètre 16mm
K22M	Diamètre 22mm

Type Fonction

81	Pousser/Tourner

Type de Contact

11	1NO+1NC, forme C
22	2NO+2NC, forme C

Options

-	Aucune option
C	Colerette Jaune

Alimentation LED

-	Non lumineux
6	6Vdc
12	12Vdc
24	24Vdc
110	110Vac
220	220Vac

Type d'Actuateur

A	Rouge Petit - dia. 25mm
B	Rouge Large - dia. 32mm
C	Rouge Large - dia. 30mm lumineux
D	Rouge Extra Large - dia. 40mm lumineux

Couleur de Led

R	Rouge
G	Vert
Y	Jaune
B	Bleu
W	Blanc

Connectique

L	Cosses QuickConnect

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou et joint d'étanchéité.

⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com


EXEMPLES DE CONFIGURATION

DIA.16MM - POUSSER/TOURNER



K16M-8111AL


Contact NO-NC,
Actuateur Rouge Petit,

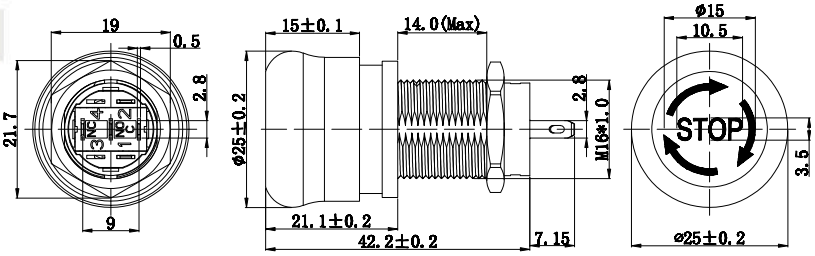



K16M-8122AL

Contact 2NO-2NC,
Actuateur Rouge Petit,

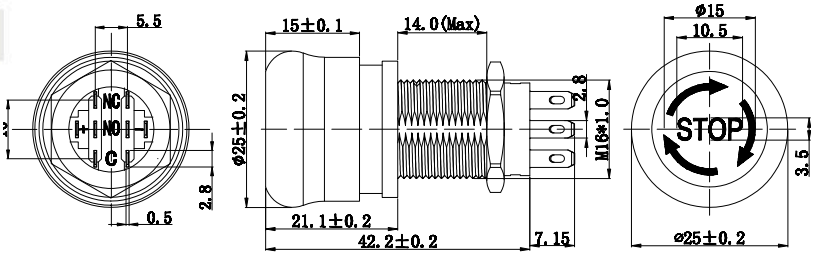




K16M-8111CL••

Contact NO-NC, LED intégrée,
Actuateur Rouge Extra Large,

• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance dans le Référenceur*

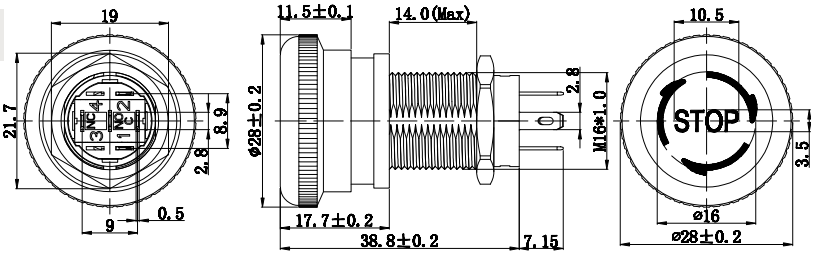




K16M-8122DCL••

Contact 2NO-2NC, LED intégrée,
Actuateur Rouge Extra Large,
colerette jaune

• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance dans le Référenceur*

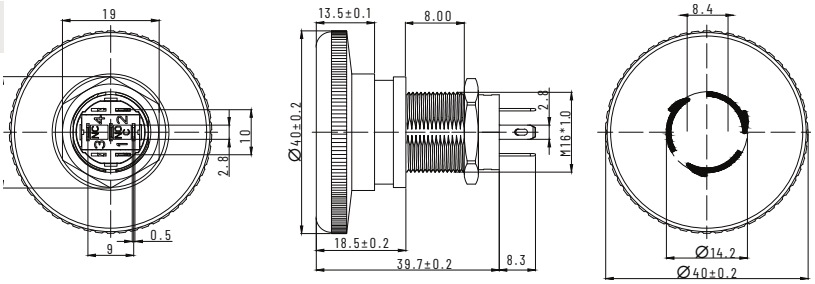


DIA.22MM - POUSSER/TOURNER



K22M-8122AL


Contact 2NO-2NC,
Actuateur Rouge Petit,

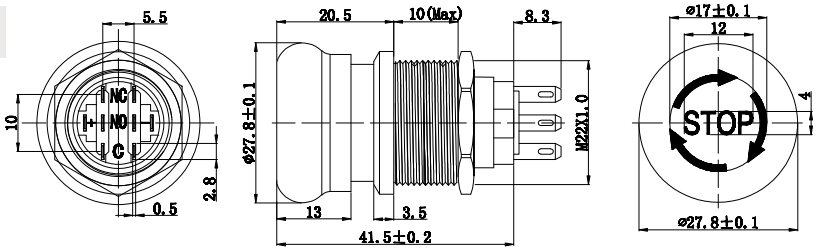



K22M-8122BL

Contact 2NO-2NC
Actuateur Rouge Large,

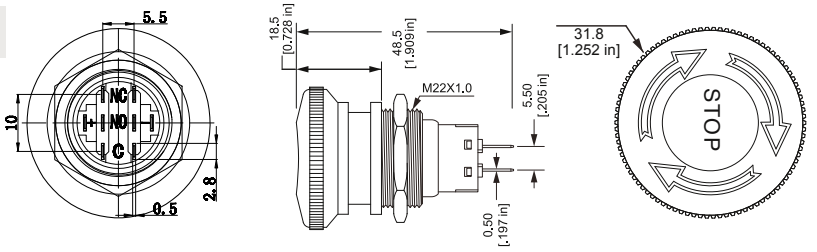




K22M-8111CL••

Contact NO-NC, LED intégrée,
Actuateur Rouge Large,

• *sélectionner la couleur de la LED ainsi que la résistance dans le Référenceur*

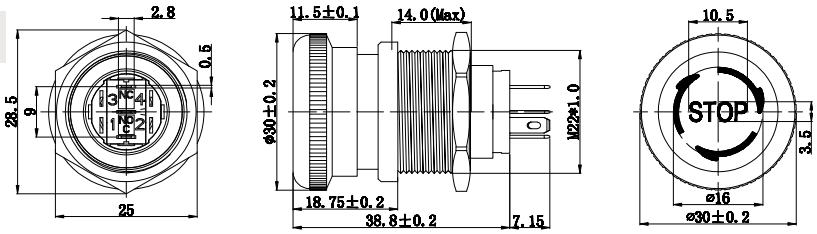

ACCESSOIRES & OPTIONS



K16-TAG

Disque marqué "Emergency Stop"
pour dia.16mm



K22-TAG

Disque marqué "Emergency Stop"
pour dia.22mm



KXAC

Connecteur rapide équipé de fils
L20cm

KXAC-3P-20	pour contact NONC
KXAC-5P-20	pour contact NONC + LED
KXAC-6P-20	pour contact 2NO2NC
KXAC-8P-20	pour contact 2NO2NC + LED

