BOUTONS POUSSOIRS MINIATURES Ø13,6MM • NO / NONC



AVANTAGES FONCTIONNELS

contact NONC

design compact

effet tactile incomparable

IP67

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Courant typique : 5 A - 28 Vdc

Courant Max : 5 A

Type de contact :

OFF-(ON) momentané ou OFF-ON maintenu,

NO (SPST) ou NONC (SPDT)

Résistance de contact initiale : 50mΩ max

Résistance d'isolement : 1000 MΩ min, DC500V

Durée de vie électrique : 30.000 cycles à pleine charge

Rigidité diélectrique : 1.000VAC, 60secs

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force d'actionnement : 525 ± 150gf

Course : 1,2 ±0,1mm

Durée de vie mécanique : 1.000.000 cycles

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Températures de fonctionnement : -40°C à +85°C


Degré de protection : IP67

Conforme IEC60947-5 / GB14048.5

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Diamètre de perçage : de 13,6 mm

Epaisseur panneau : de 0,5 à 3 mm



IDÉAL POUR...



CE Reach friendly RoHS

RÉFÉRENCEUR

Famille	Diamètre perçage	Corps	Touche	Eclairage	Fonction	Connectique	Couleur Led
SOAS	12	S	HY	D	1	J	B

DIAMÈTRE DE PERÇAGE

12	dia. 13,6mm

TYPE DE CORPS / ASPECT TOUCHE

S	Plastique PBT noir brillant / touche brillante
M	Plastique PBT noir, mat / touche mat

TYPE DE TOUCHE

S	bombée
H	haute

COULEUR DE TOUCHE

R	Rouge
G	Vert
Y	Jaune
B	Bleu
W	Blanc
I	Gris
K	Noir

TYPE D'ÉCLAIRAGE

-	sans LED
D	point central
K	logo power-on
C	personnalisé

FONCTION / TYPE DE CONTACT

1	Momentané OFF-(ON) / **contact NONC**
2	Maintenu OFF-ON / **contact NO**

CONNECTIQUE

J	Cosses à souder
F1	Sortie fils étanche Uniquement non lumineux
F2	Sortie fils soudés

COULEUR DE LED

R	Rouge
G	Vert
Y	Jaune
B	Bleu
W	Blanc
O	Orange
RB	Rouge / Bleu
RG	Rouge / Vert

À PROPOS DE CETTE SÉRIE

Nos boutons sont livrés en standard avec écrou hexagonal en laiton et joint d'étanchéité.


⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.

POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com


RÉFÉRENCEUR - DÉTAILS

VERSIONS TOUCHE

S Touche bombée




H Touche haute




VERSIONS CONNECTIQUE


J Cosses à souder

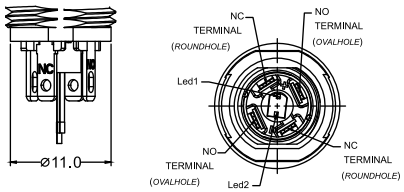

F1 Sortie fils étanche

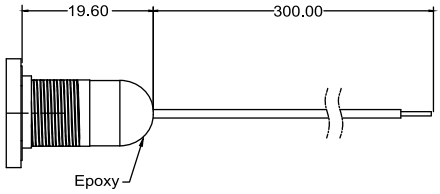

F2 Sortie fils soudés

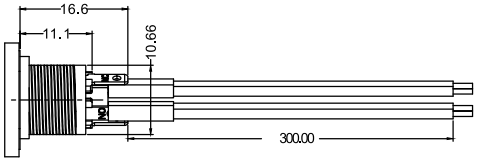


EXEMPLES DE CONFIGURATION

NON LUMINEUX - NONC - MOMENTANE



SOAS12SSB3J

touche bleue brillante, corps plastique IP67
noir brillant cosses à souder

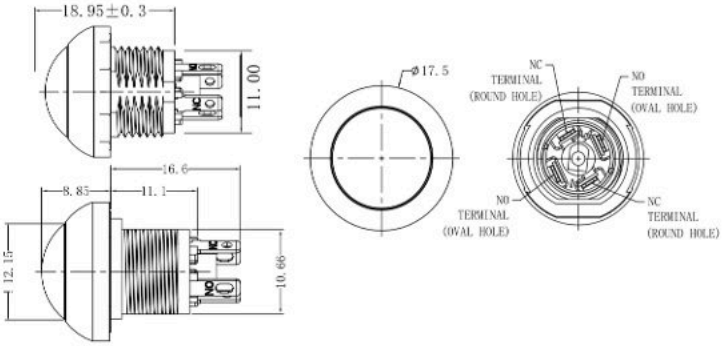


NON LUMINEUX - NONC - MOMENTANE



SOAS12SHR3J

touche rouge brillante, corps plastique IP67
noir brillant cosses à souder

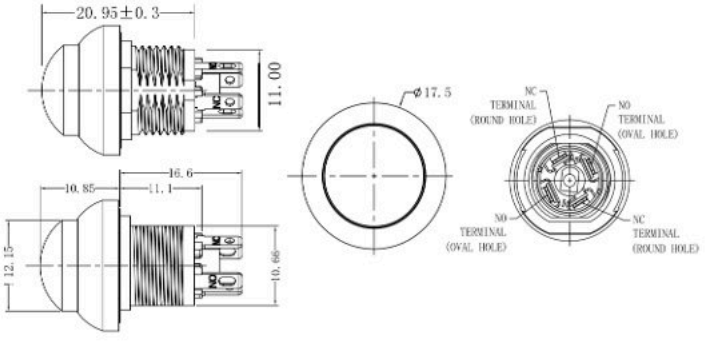


NON LUMINEUX - NO - MAINTENU



SOAS12SHG2J

touche grise brillante, corps plastique IP67
noir brillant cosses à souder

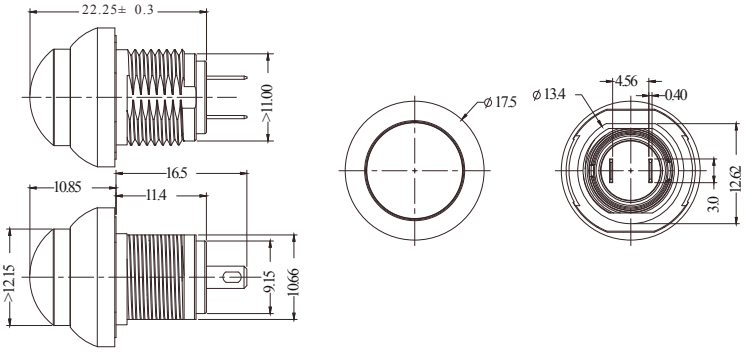


NON LUMINEUX - NONC - MOMENTANE



SOAS12MSG1F1

touche verte mat, corps plastique IP67 noir
mat sortie fils étanche

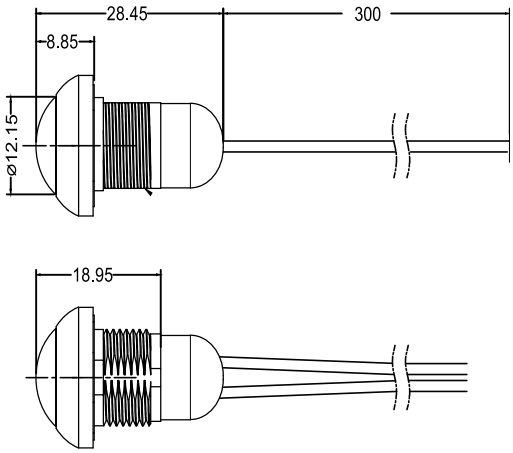

ACCESSOIRES & OPTIONS

80-599241

capot de protection en zamac
fermeture magnétique



80-599189

capuchon silicone d'étanchéité



U.DESIGN

câblage et finition à façon
soumis à MOQ

