Série SOIN10

INDICATEURS À LED • ø10



AVANTAGES FONCTIONNELS

corps aluminium anodisé

sortie fils totalement étanche

protection aux E.M.C.

éclairage visible au soleil

étanchéité IP67

câblage spécifique sur demande

longueur d'onde et intensité lumineuse personnalisables

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET VISUELLES

	Intensité manifeste	Alimentation
rouge	245 - 345 mcd	1,8 V - 20 mA
vert	345 485 mcd	1,9 V - 20 mA
blanc	3500 - 4900 mcd	2,8 V - 20 mA
bleu	950 - 1300 mcd	3,0 V - 20 mA
jaune	280 - 380 mcd	1,9 V - 20 mA

Alimentation spécifique sur demande avec *U.DESIGN*
Longueur d'onde spécifique sur demande avec *U.DESIGN*
Intensité lumineuse personnalisable avec *U.DESIGN*

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement = de -40°C à +80°C

Température de stockage = de -40°C à +100°C

Durée de vie LED typique : 50.000 heures

Degré de protection : IP67

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Diamètre de perçage typique : 10,1mm (+/- 1mm)

Epaisseur panneau : 1,5 à 8,1 mm

Matériau lentille : polycarbonate, UL 94-V2

Matériau corps : alliage d'aluminium

Fils : AWG24 1007/1569

Fils spécifiques sur demande avec *U.DESIGN*

RÉFÉRENCEUR

Famille	Diamètre	Corps	Led		Fils
SOIN	10	1	2	-	30

Corps

1	anodisé noir mat
2	anodisé gris mat
C	anodisé couleur spécifique[1]


Couleur de Led / Lentille[2]

1	Rouge / Rouge
2	Vert / Vert
3	Blanc / Transparent
4	Bleu / Bleu
5	Jaune / Jaune
6	Rouge Bleu/Transp.
7	Rouge Vert/Transp.

Longeur de fils

30	305 mm
60	610 mm
XX	Versions spécifiques[3]

PLAN TECHNIQUE

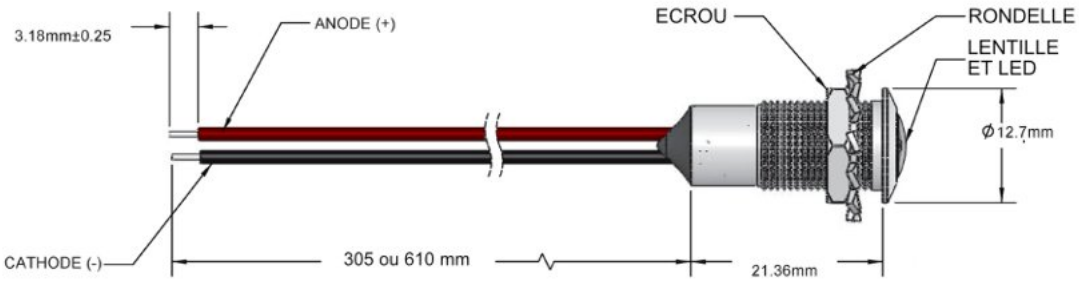



À PROPOS DE CETTE SÉRIE

[1] service U.DESIGN : anodisation couleur et finition spécifique sur demande; soumis à MOQ.
[2] service U.DESIGN : personnalisation totale de la LED : intensité lumineuse, longeur d'onde, alimentation
[3] Longueur et typologie des fils de câblage personnalisables.

Nos indicateurs LED SOIN10 sont livrés en standard avec écrou en laiton nickelé, une rondelle de sécurité et joint d'étanchéité.

POUR VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES, ÉCRIVEZ-NOUS : sales@kynoppe.com

⚠ CERTAINES CONFIGURATIONS PEUVENT NE PAS ÊTRE POSSIBLES OU SONT SOUMISES À M.O.Q.